

LINEA KTL-3


Características.

- Fabricado en solido de acero galvanizado ó inoxidable T-304.
- Soporta grandes cargas.
- Con opción de Pad antiderrapante de neopreno (costo extra)

Roscas y largos especiales sobre pedido



Díámetro de Base (A)	Altura de Base (B)	Díámetro de Tornillo (C)	Altura de Tornillo (D)	Capacidad de Carga Estática
3"	1"	1/2", 5/8", 3/4", M12, M14, M16, M18, M20	3",4",5",6",8" y 10"	1,000 a 2,000KG

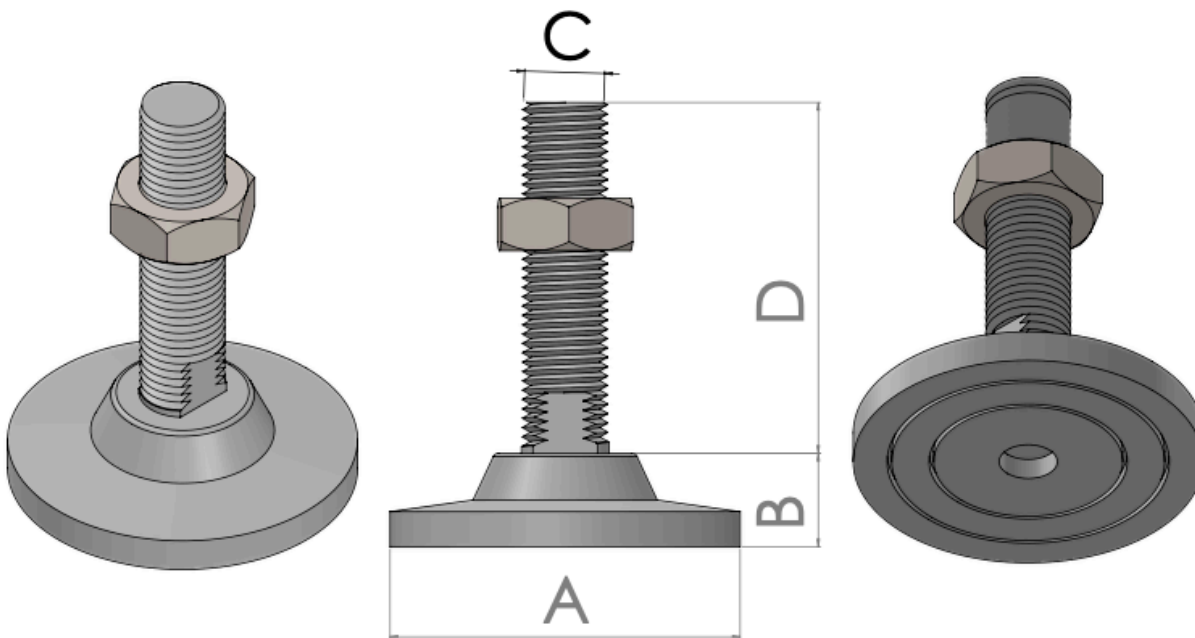

Vista 3D y cotizador en [línea](#)