

# Pie de Nivelación Antivibración con anclaje al piso **Línea MF-338**

## Características


- Material de la base: Acero galvanizado o acero Inoxidable T-304.
- Material de contacto: Neopreno con dureza de 65° shore A  $\pm$  5°.
- Material del tornillo: Acero galvanizado ó acero Inoxidable T-304.
- **Capacidad de carga en eje vertical (Fz): 300 kg (~2,940 Newtons)** en carga estática, con absorción optimizada de vibraciones mecánicas, minimizando la transmisión de energía al suelo y mejorando la estabilidad estructural.
- Herraje de anclaje al piso: Base con perforaciones para fijación mecánica al suelo, brindando mayor estabilidad y seguridad en aplicaciones industriales.
- Disminuye las vibraciones mecánicas, mejorando la precisión en equipos sensibles.
- Disponibilidad de largos especiales bajo pedido, adaptándose a diferentes necesidades de montaje.

## Aplicaciones

- Montaje en equipos de refrigeración y aire acondicionado industrial, reduciendo ruido y vibraciones.
- Uso en sistemas de manufactura automatizada, asegurando una fijación estable al suelo.
- Anclaje en compresores, ventiladores y generadores eléctricos, proporcionando estabilidad en operación continua.
- Líneas de producción.



Vista 3D y  
cotizador

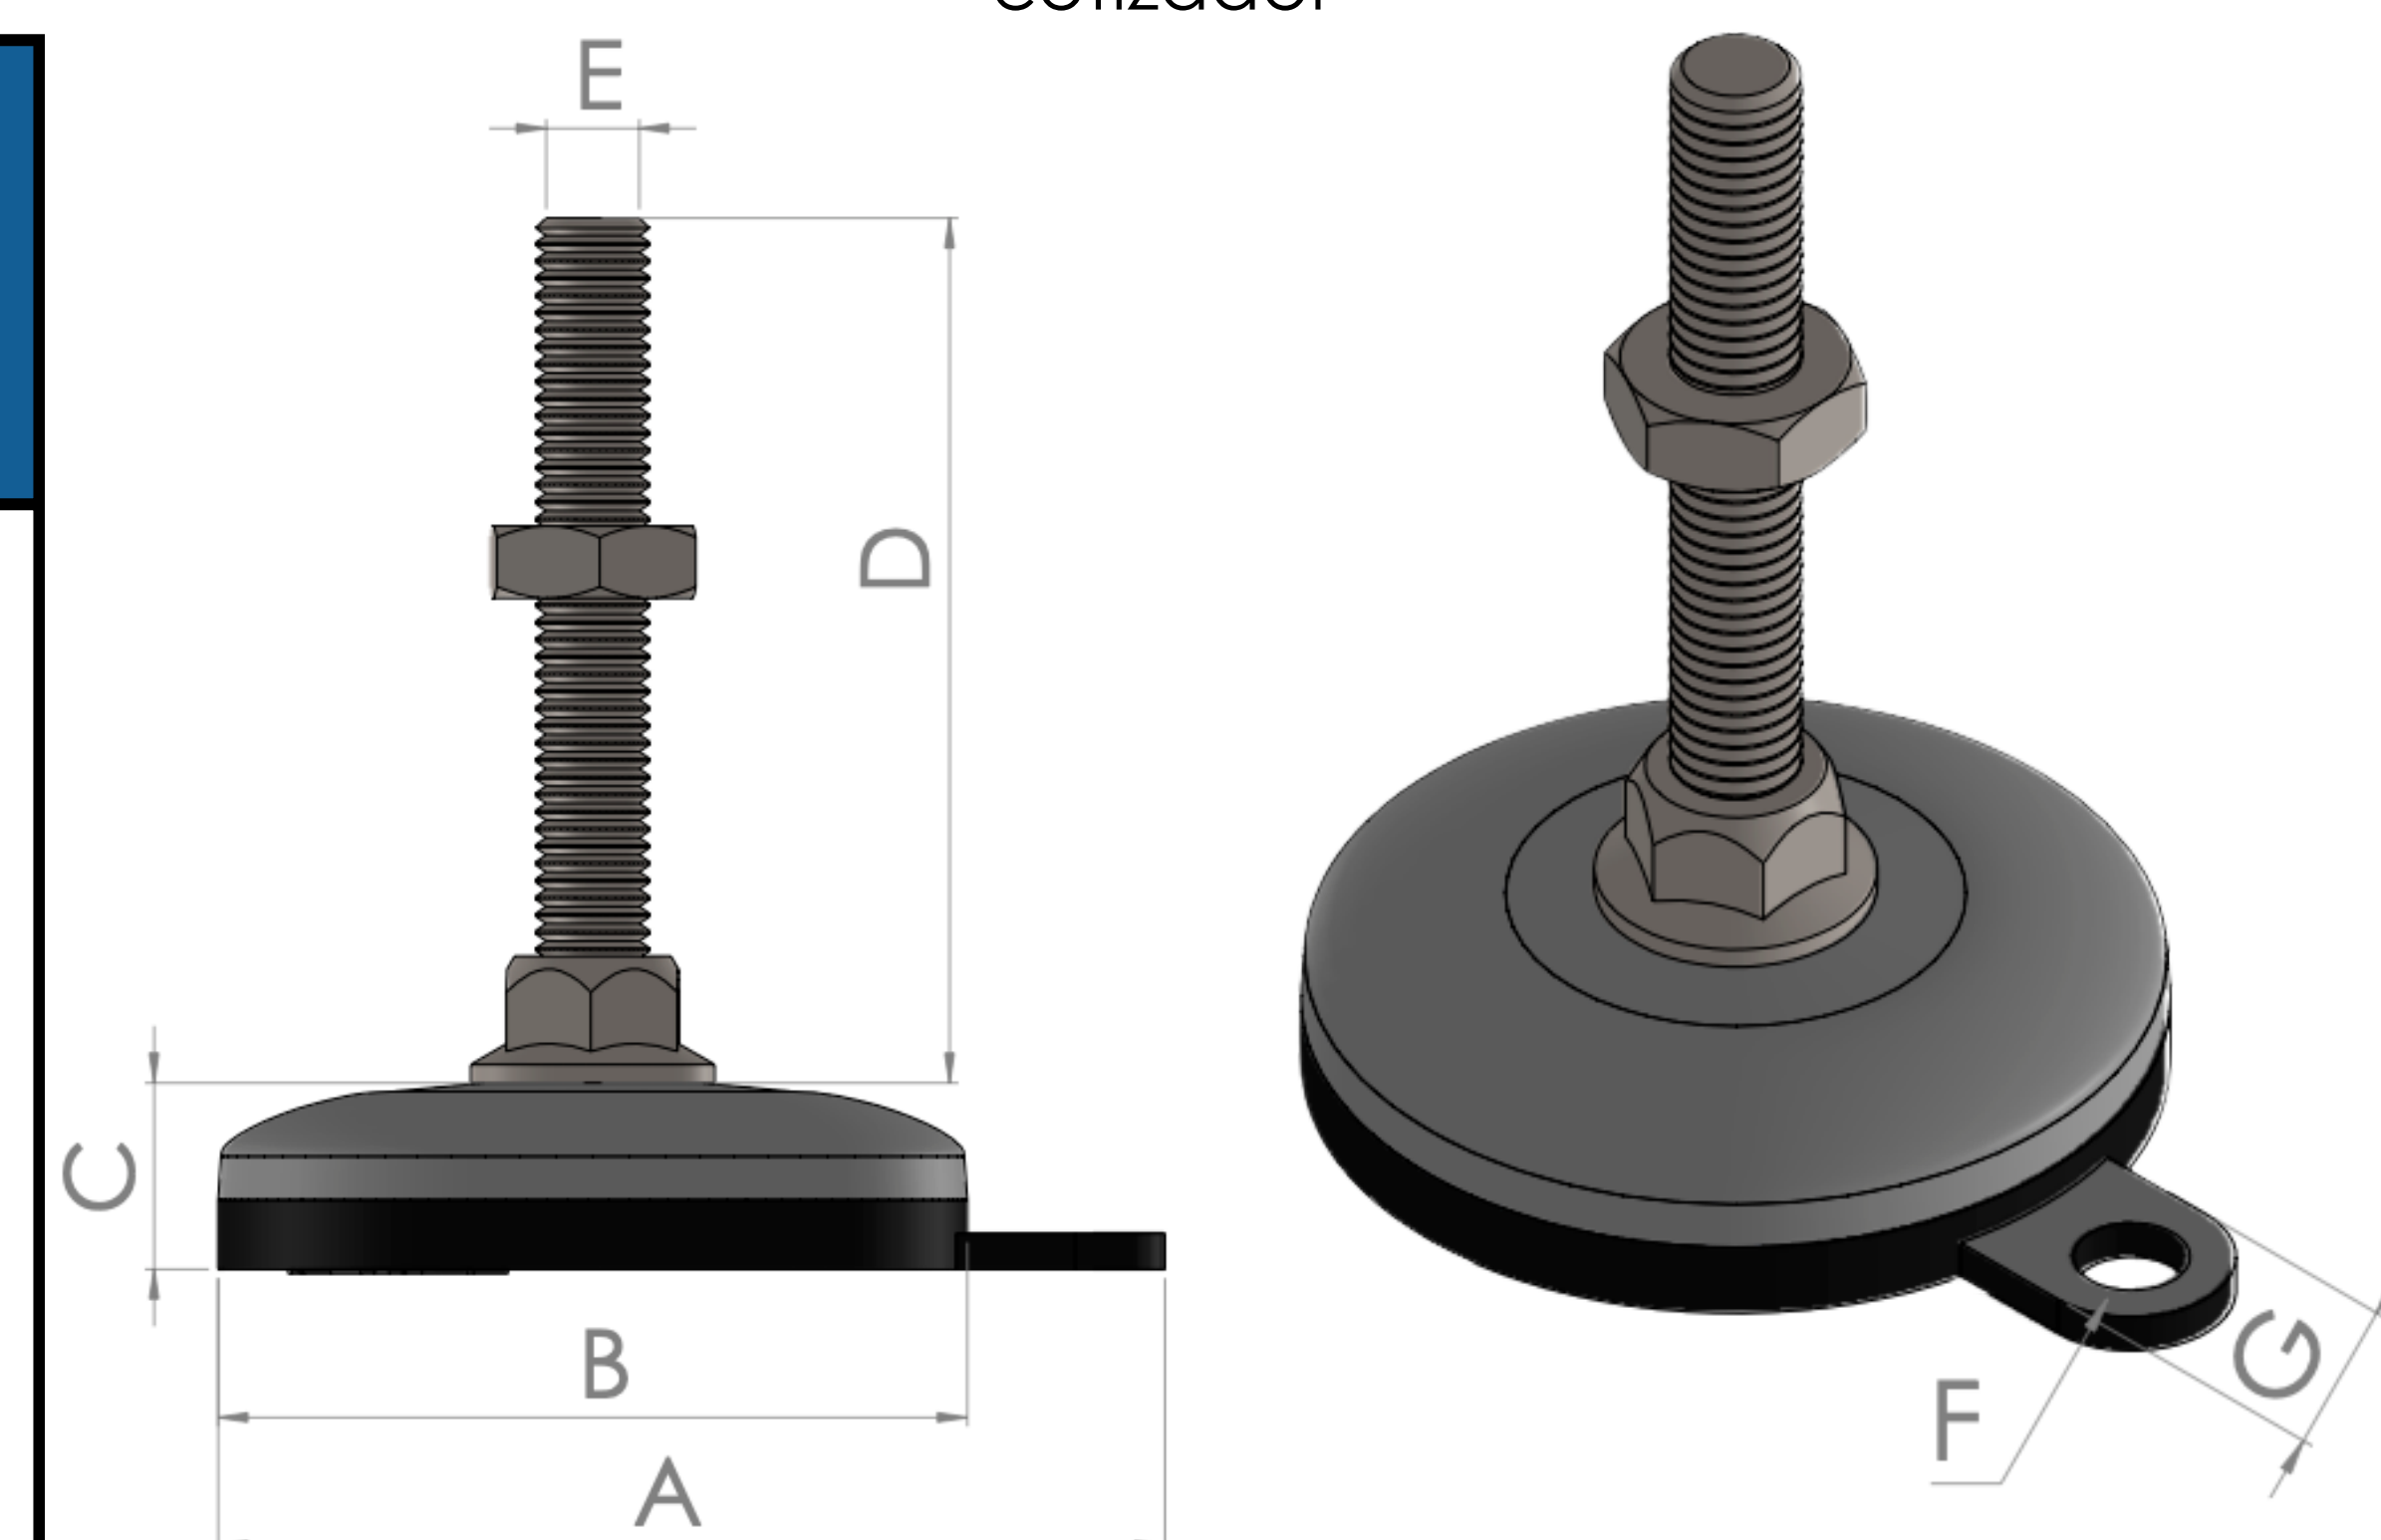

| Diámetro total de base (A) | Diámetro de base (B) | Altura de base (C) | Altura posible de tornillo (D) | Diámetro de tornillo (E) |              | Diámetro de barreno (F) | Ancho de placa (G) |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
|                            |                      |                    |                                | Pulgadas                 | Milimetricos |                         |                    |
| 4.125"                     | 3.338"               | .900"              | 2" a 10"                       | 3/8"-16                  | M10 x 1.5    | 5/16"                   | 3/4"               |
|                            |                      |                    |                                | 1/2"-13                  | M12 x 1.75   |                         |                    |
|                            |                      |                    |                                | 5/8"-11                  | M14 x 2.0    |                         |                    |
|                            |                      |                    |                                | 3/4"-10                  | M16 x 2.0    |                         |                    |
|                            |                      |                    |                                | 1"-8                     | M24 x 3.0    |                         |                    |