

Pie de Nivelación con fijación al piso **Línea MS-3**

Características





- Material de la base: Acero galvanizado.
- Material del tornillo: Disponible en acero galvanizado.
- **Capacidad de Carga en Eje Vertical (Fz): Hasta 600 kg (~5,880 Newtons) en carga estática**, dependiendo del diámetro del tornillo.
- Diseño con fijación al piso, incluyendo barrenos para anclaje seguro en suelos de concreto o estructuras metálicas.
- Relación costo-beneficio optimizada, ideal para aplicaciones donde se requiere estabilidad sin necesidad de características antivibratorias.
- Largos y diámetros especiales disponibles bajo pedido, permitiendo configuraciones personalizadas.
- Para aplicaciones con cargas superiores a 300 kg, se recomienda el uso de tornillos de al menos 5/8" o M16 para garantizar estabilidad y resistencia.

Aplicaciones


- Uso en mesas de preparación, anaqueles de almacenamiento y carros de servicio, garantizando un soporte seguro en entornos comerciales.
- Aplicado en sistemas de almacenamiento de carga media y estanterías metálicas, asegurando fijación firme en suelos de concreto.
- Nivelación en plataformas de empaque, estaciones de pesaje y sistemas de manipulación de carga, asegurando estabilidad en procesos de distribución.



Vista 3D y
Cotizador

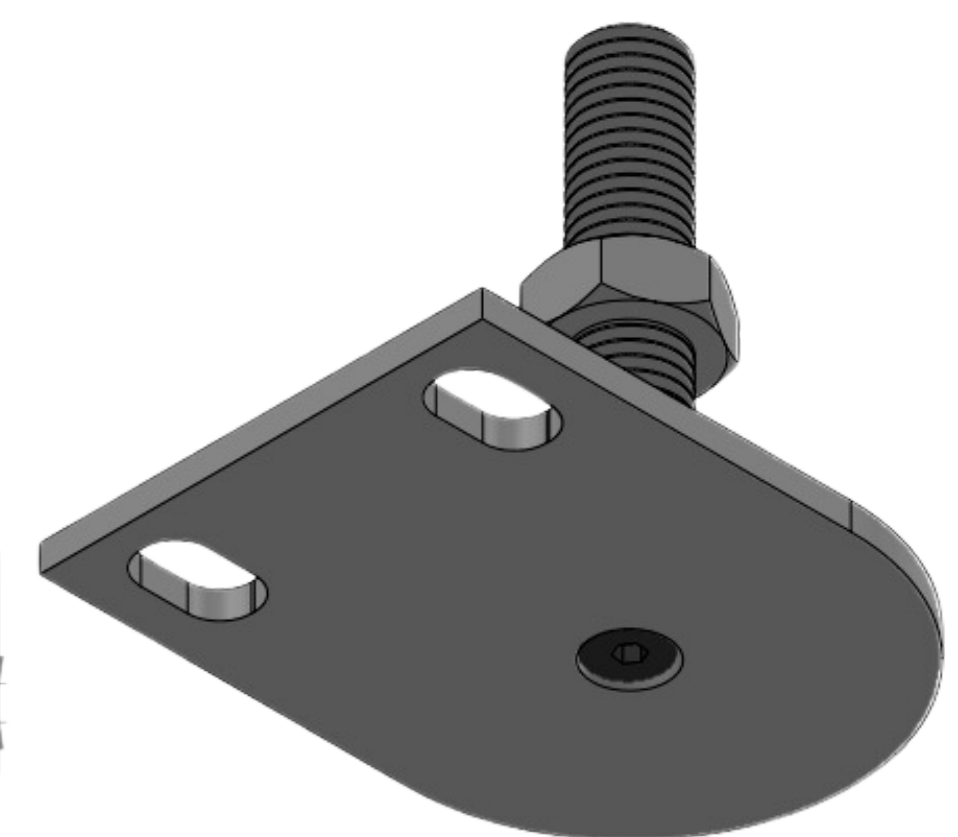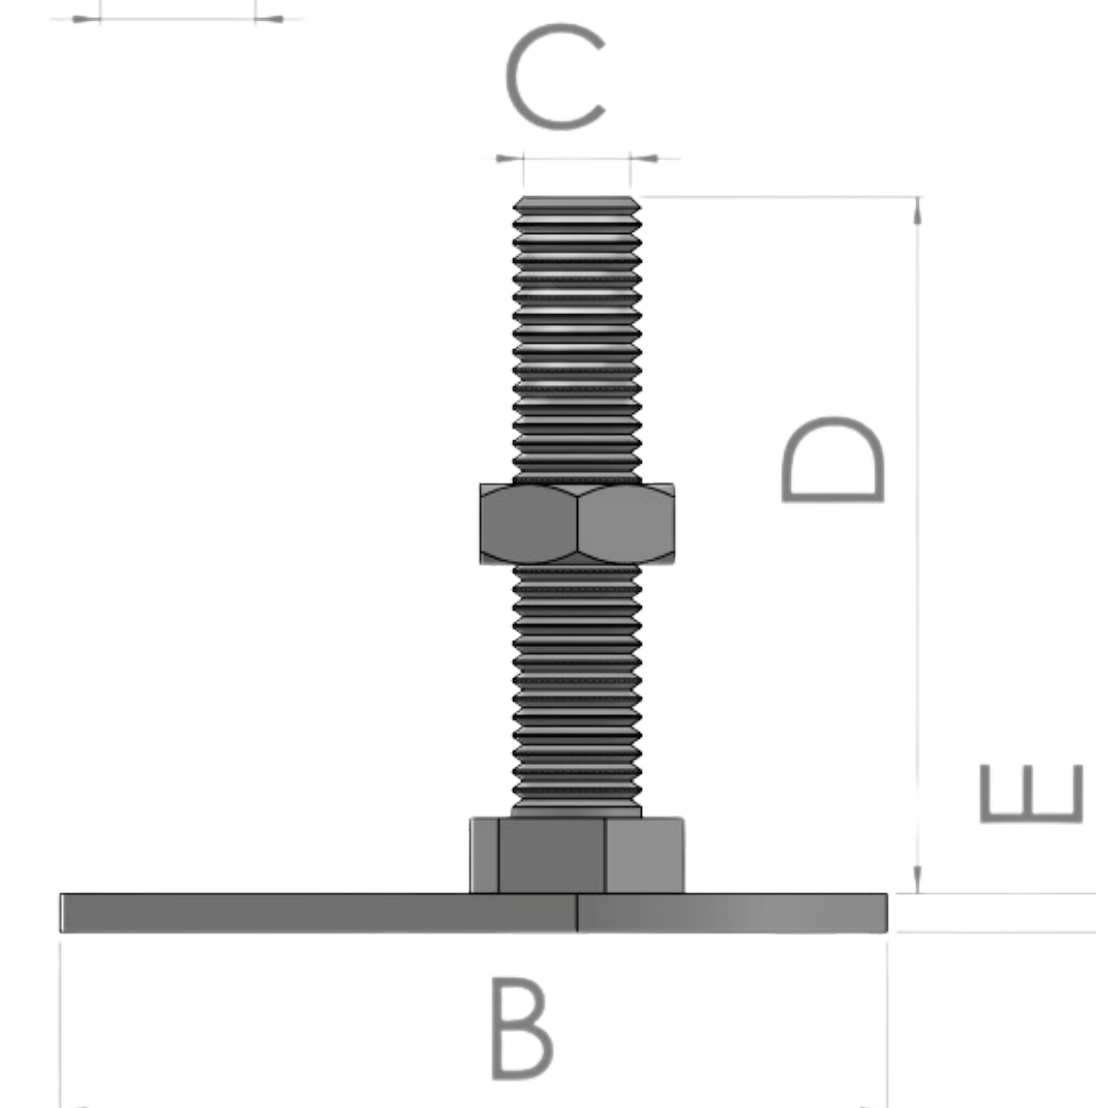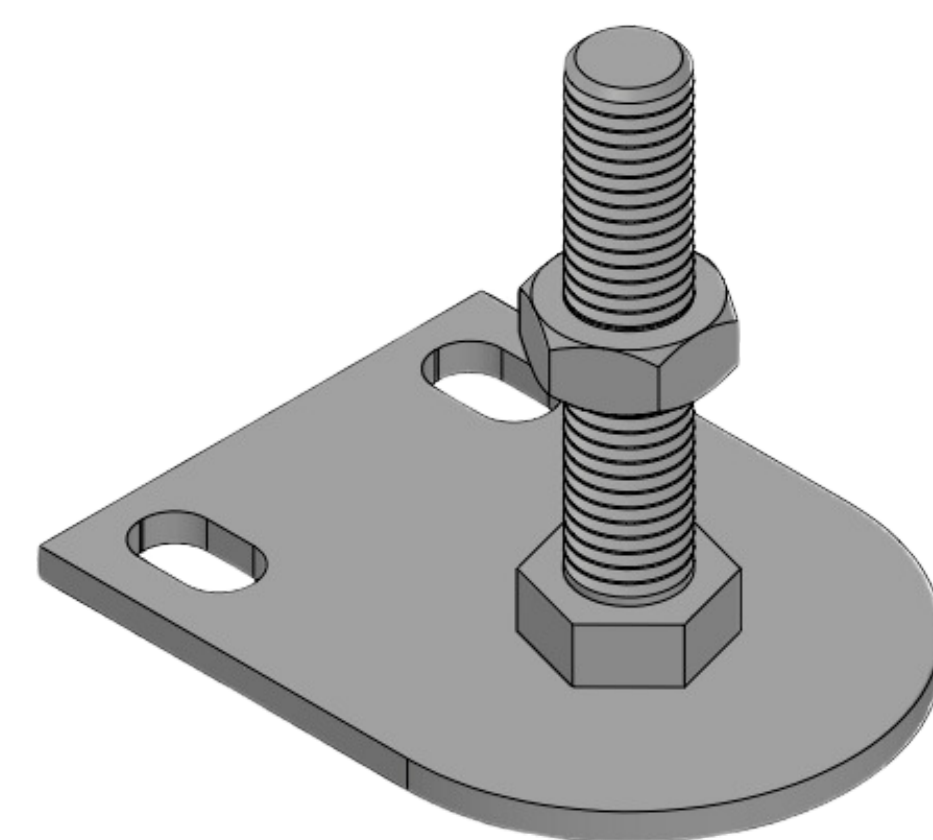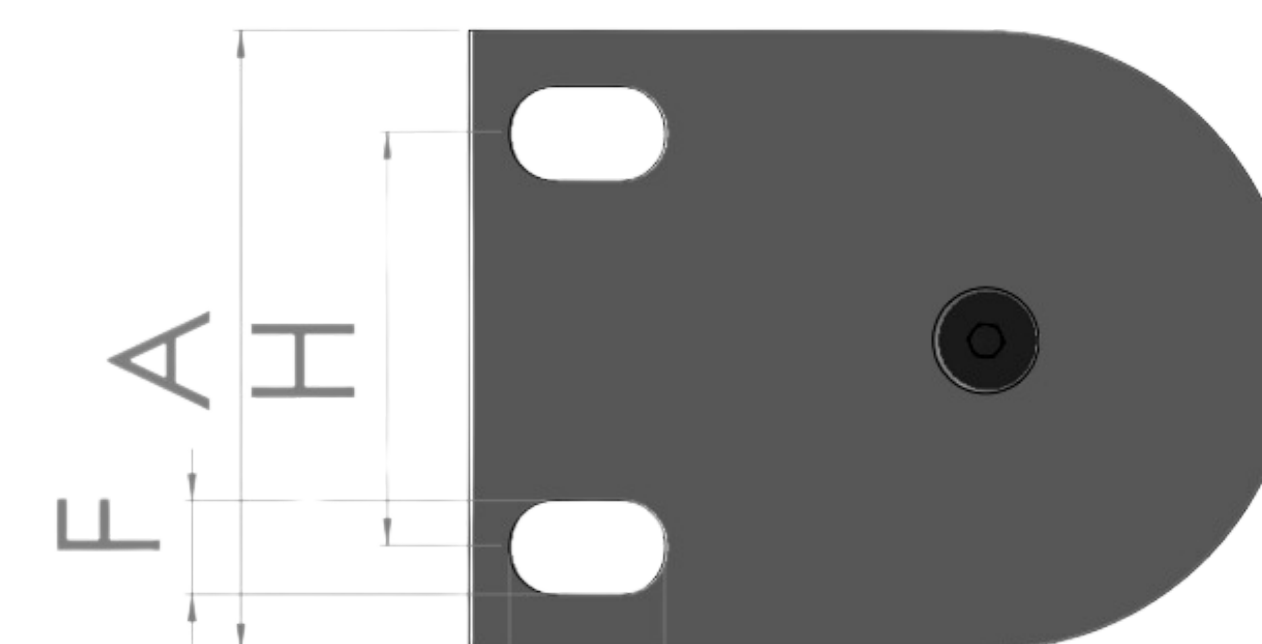

Ancho de base (A)	Largo de base (B)	Diámetro de tornillo (C)		Altura de tornillo (D)	Altura de base (E)	Diámetro entre barrenos (F y G)	Distancia entre barrenos (H)
		Pulgadas	Milimétricos				
3"	4"	1/2"-13	M12 x 1.75	2" a 10"	3/16"	7/16" x 3/4"	2"
		5/8"-11	M14 x 2.0				
		3/4"-10	M16 x 2.0				



inahermex.com



ventas@inahermex.com



+52 5645253604



+52 5588090939