

Características


- Material de la rueda: Poliuretano de alta resistencia montado sobre núcleo de poliamida, con excelente capacidad de rodamiento y bajo nivel de ruido.
- Soporte metálico: Acero galvanizado para mayor protección contra la corrosión.
- Tipo de montaje: Placa superior de acero con orificios para tornillos de fijación.
- Capacidad de carga: Hasta 40 kg (~392 Newtons) en carga estática, permitiendo un desplazamiento suave y uniforme, reduciendo vibraciones transmitidas al equipo.
- Rango de rotación: Giro de 360° con rodamiento doble para maniobrabilidad óptima.

Aplicaciones

- Alta adherencia en superficies lisas, reduciendo movimientos involuntarios.
- Absorción de vibraciones menores, ideal para maquinaria con precisión moderada.
- Resistencia a impactos y desgaste, gracias a su material de neopreno de alta densidad.

Ventajas

- Disminución del esfuerzo de empuje: Permite desplazar equipos con suavidad gracias al poliuretano, que también minimiza el ruido al rodar.
- Aislamiento parcial de vibraciones: El poliuretano absorbe irregularidades del piso, evitando microimpactos que puedan afectar equipos sensibles.
- Protección del suelo: Diseño no abrasivo ideal para superficies delicadas como madera o recubrimientos epóxicos.

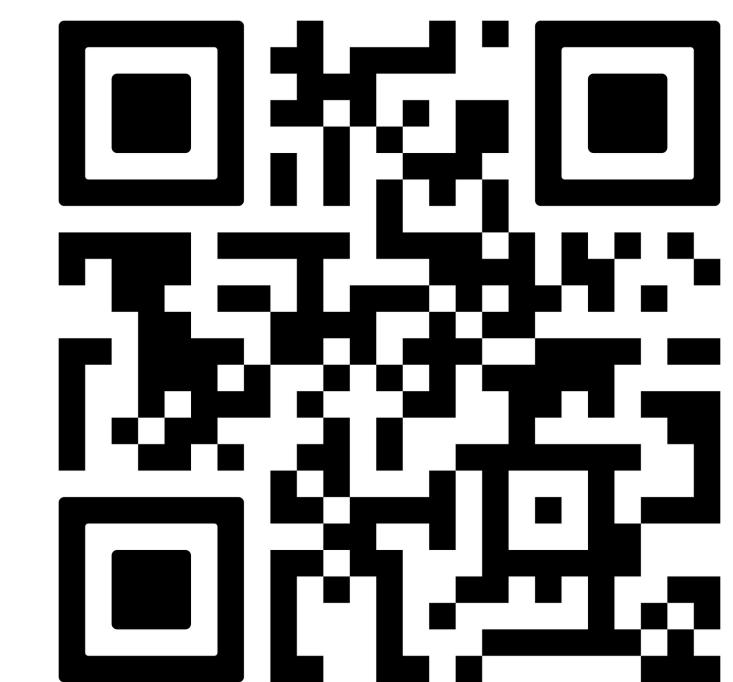

Vista 3D y
Cotizador

Diámetro de rueda	Ancho de rueda	Altura total	Medidas de la placa	Diámetro de orificios	Capacidad de carga
40 mm	20 mm	58 mm	50 x 50	6 mm	40 kg

