

Características


- Soporte antivibratorio para maquinaria y equipos industriales, diseñado para aislar vibraciones y reducir impactos mecánicos.
- Base de caucho neopreno negro con dureza de $65^\circ \pm 5^\circ$ Shore A, optimizando la absorción de vibraciones y evitando deslizamientos.
- Placa en acero galvanizado, proporcionando resistencia a la corrosión y máxima durabilidad.
- Funciona a compresión, asegurando una distribución eficiente de la carga sin comprometer la estabilidad.
- **Capacidad de carga en eje vertical (Fz): Hasta 600 kg (~5,880 Newtons) en compresión estática.**

Aplicaciones

- Uso en líneas de ensamblaje, bancos de pruebas de motores y sistemas de calibración, reduciendo vibraciones en procesos dinámicos.
- Aplicado en bancos de pruebas electrónicas y ensamblaje de microcomponentes, reduciendo interferencias mecánicas.
- Uso en bombas centrífugas, sistemas de presurización y estaciones de bombeo industrial, asegurando estabilidad y aislamiento de vibraciones.

A	B	C	D
88 mm	40 mm	5/8"-11	50.8 mm

Instalación
correcta a compresión

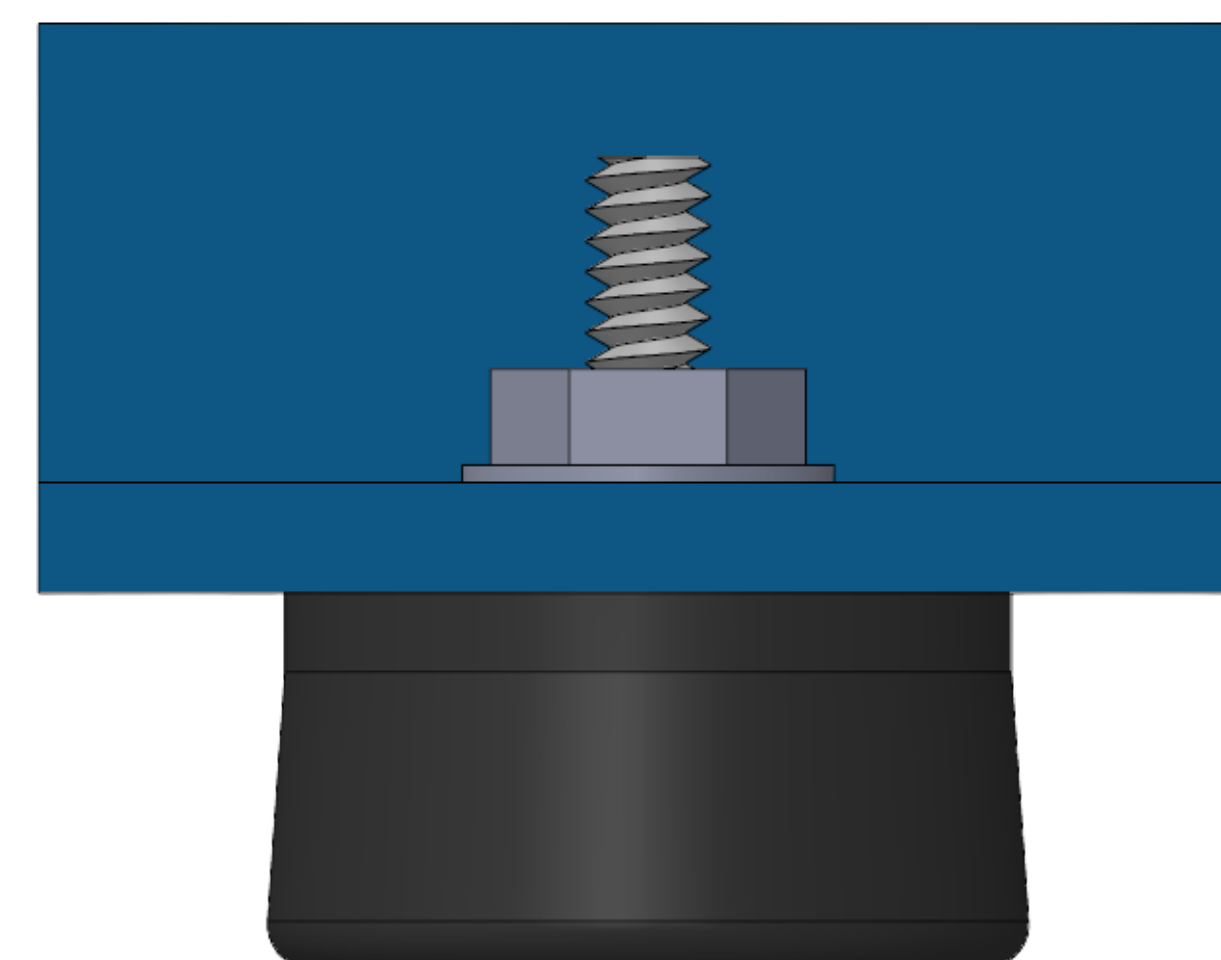

Vista 3D y
Cotizador

