



Características

- Tacón antivibratorio diseñado para absorber vibraciones y reducir impactos mecánicos, optimizando la estabilidad de maquinaria industrial.
- Fabricado en caucho NR ($65^\circ \pm 5^\circ$ Shore A), proporcionando aislamiento de vibraciones y protección contra golpes.
- Montaje a compresión, permitiendo una distribución eficiente de la carga sin necesidad de fijaciones.
- **Capacidad de carga en eje vertical (Fz): Hasta 1500 kg (~14,700 Newtons).**
- Parte metálica: Acero galvanizado, proporcionando durabilidad y protección contra la corrosión.
- Diseño compacto y eficiente, facilitando la instalación en diferentes tipos de maquinaria.


Aplicaciones

- Uso en mezcladores industriales, envasadoras y líneas de producción farmacéutica, protegiendo la calidad del producto final.
- Aplicado en ventiladores industriales, extractores de aire y compresores de refrigeración, minimizando la transmisión de vibraciones.
- Uso en bancos de pruebas de motores, plataformas de calibración y sistemas de montaje de chasis, reduciendo vibraciones en procesos dinámicos.
- Uso en plataformas de medición óptica, espectrofotómetros y máquinas de ensayo de materiales, asegurando estabilidad y precisión en pruebas.


Diámetro de base total (A)	Diámetro de base (B)	Altura de base (C)	Diámetro de tornillo (D)	Altura de tornillo (E)
7.3"	3.125"	1.95"	5/8"-11	1.6"

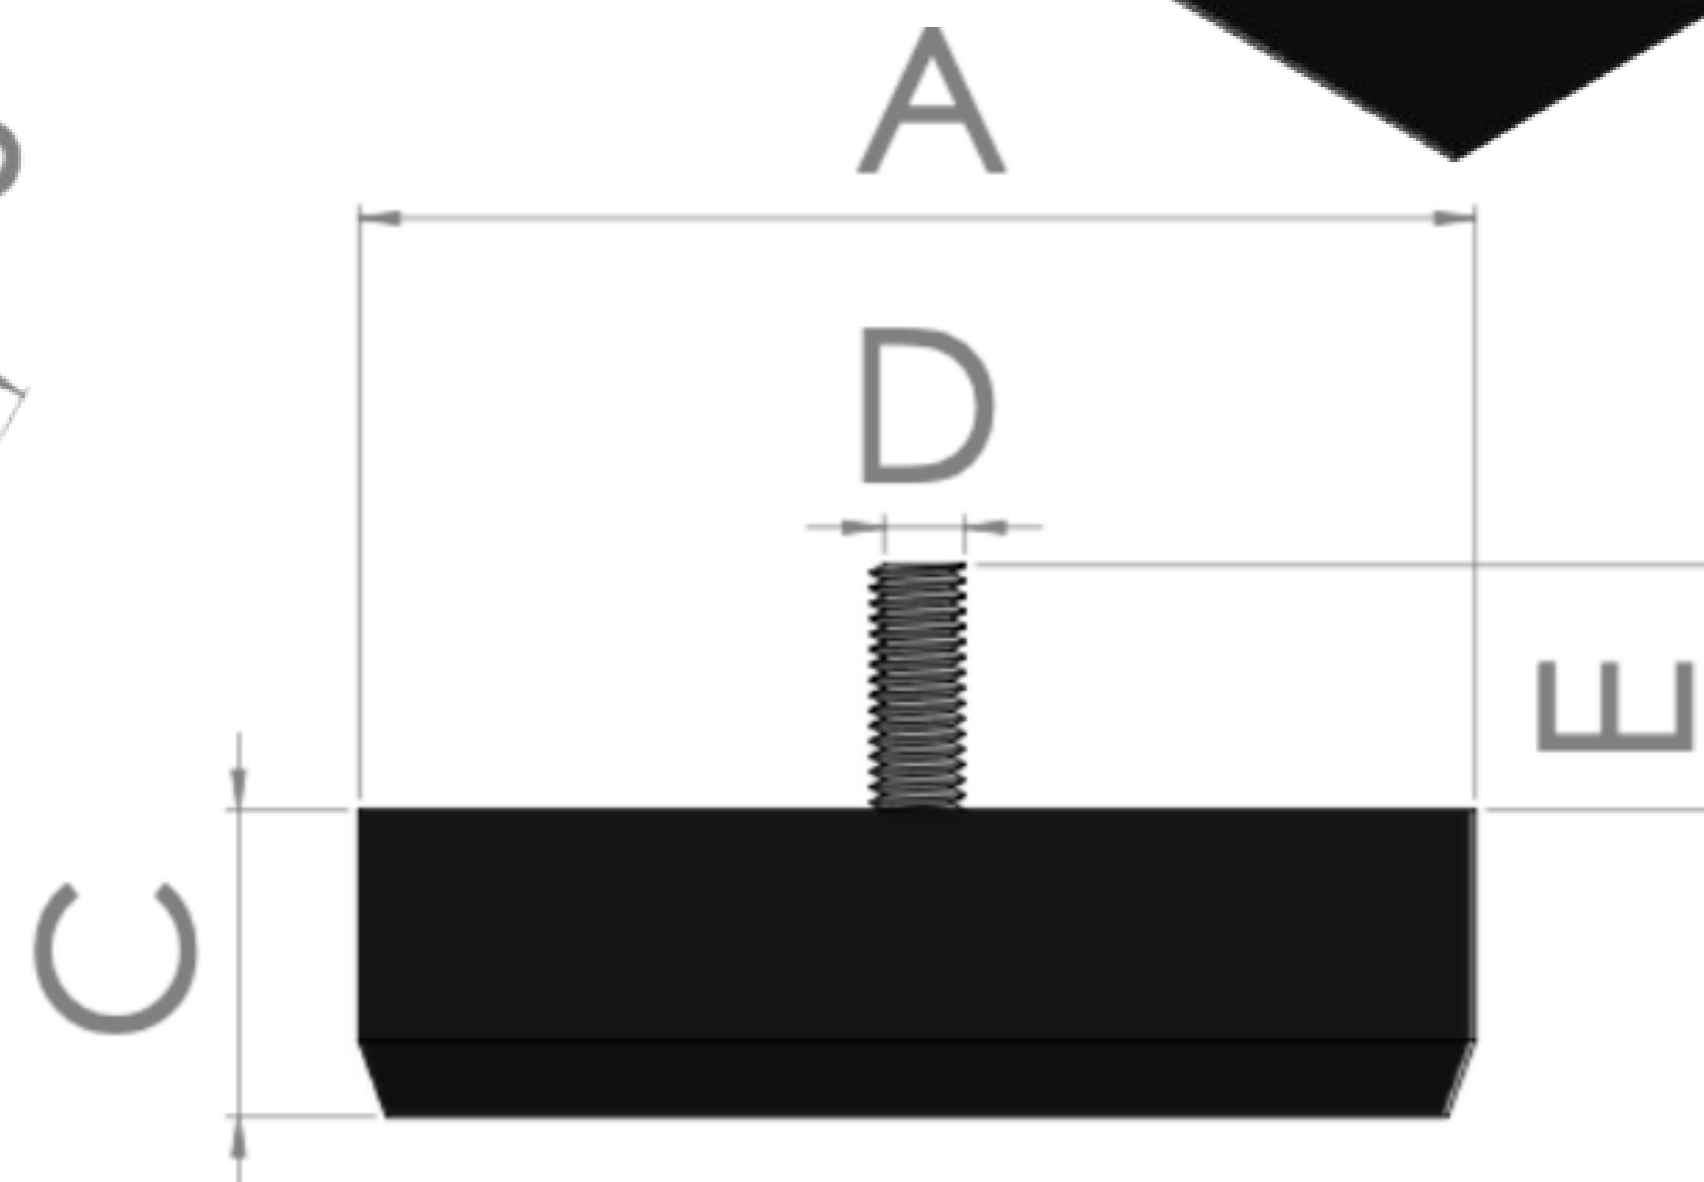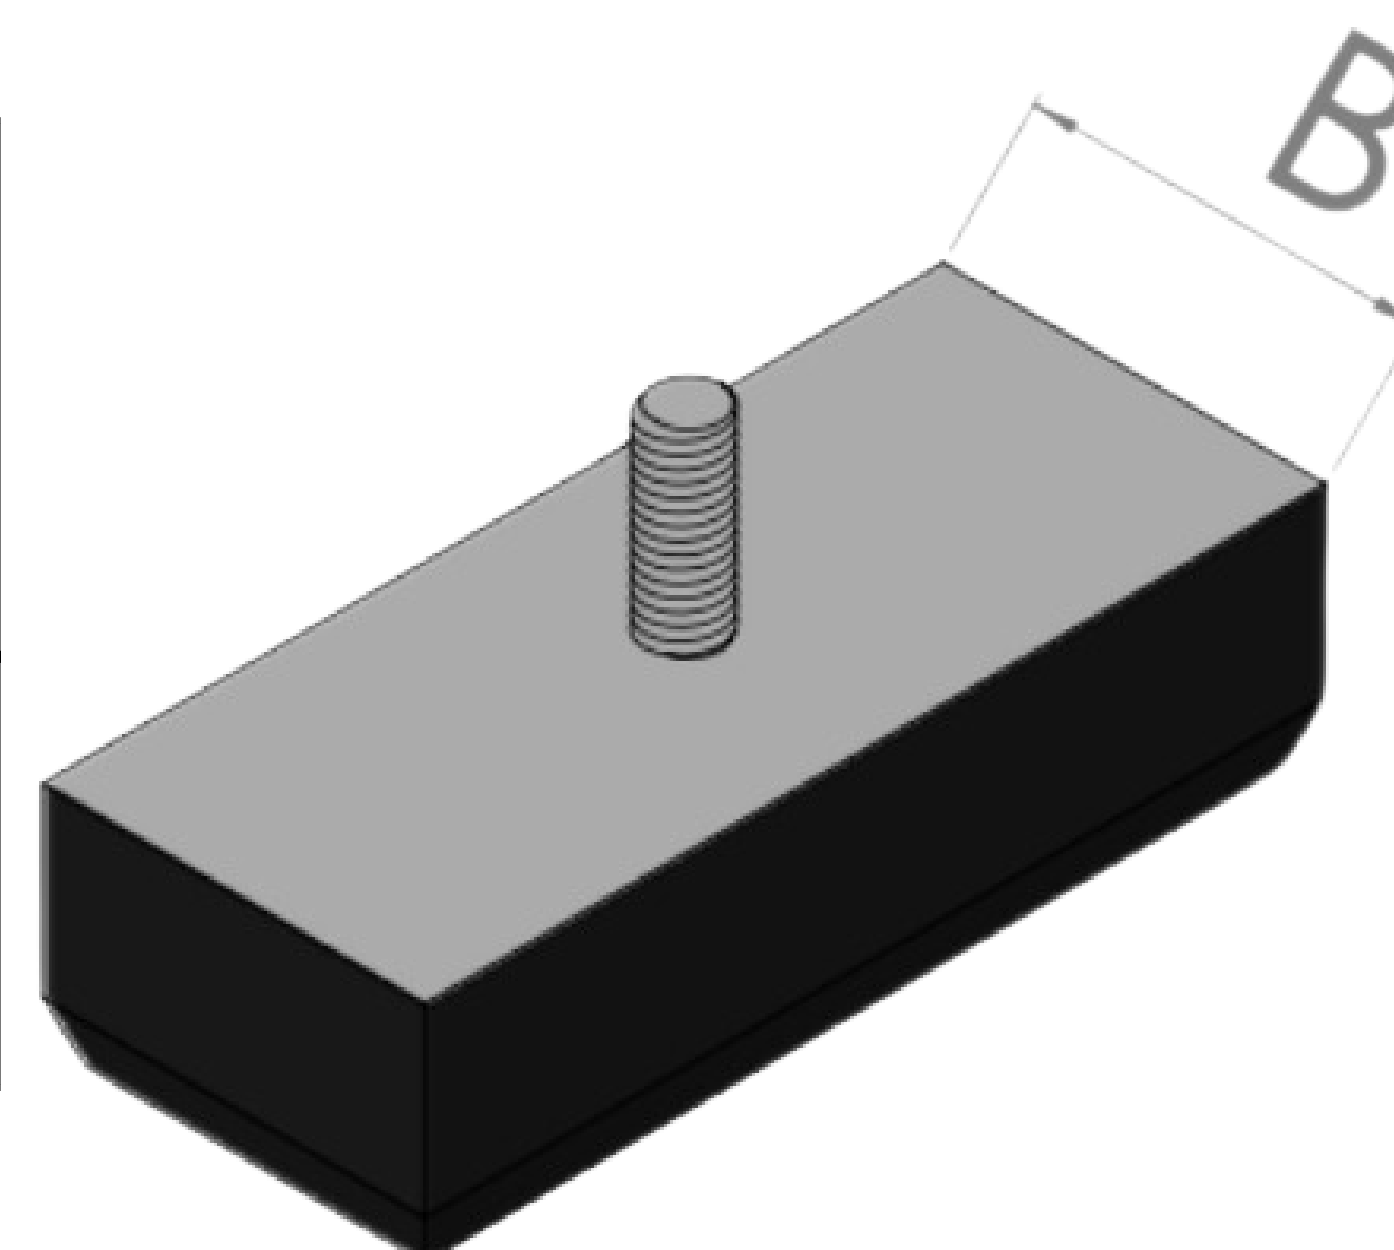

Vista 3D y
cotizador



inahermex.com



ventas@inahermex.com



+52 5645253604



+52 5588090939