

Características

- Tope antivibratorio diseñado para maquinaria y estructuras, proporcionando absorción de impactos y reducción de vibraciones.
- Material principal: Caucho NR 65° $\pm$ 5° Shore A, optimizando la resistencia al impacto y la durabilidad.
- Birlo disponible en material inoxidable y galvanizado, permitiendo resistencia a la corrosión en entornos industriales.
- Diseño cónico para una mejor distribución de cargas, absorbiendo impactos mecánicos de alta intensidad.
- Funciona a compresión, asegurando un aislamiento eficiente de las vibraciones mecánicas.
- **Capacidad de carga en eje vertical (Fz): Hasta 200 kg (~1,960 Newtons)**




Aplicaciones

- Uso en topes de seguridad en líneas de producción automotriz, estaciones de ensamblaje y pruebas de impacto, absorbiendo golpes y vibraciones.
- Aplicado en topes de seguridad en portones eléctricos y sistemas de apertura automatizados, evitando golpes bruscos.
- Uso en topes de recorrido en puentes grúa, montacargas y plataformas elevadoras, reduciendo el impacto en las estructuras.

Ventajas

- Formato adaptable a diferentes aplicaciones industriales y comerciales.
- Fácil instalación y mantenimiento mínimo, asegurando durabilidad en su uso.

Diámetro de base (A)	Altura de base (B)	Diámetro de tornillo (C)	Altura de tornillo (D)
2"	2"	1/2"-13	1 3/4"

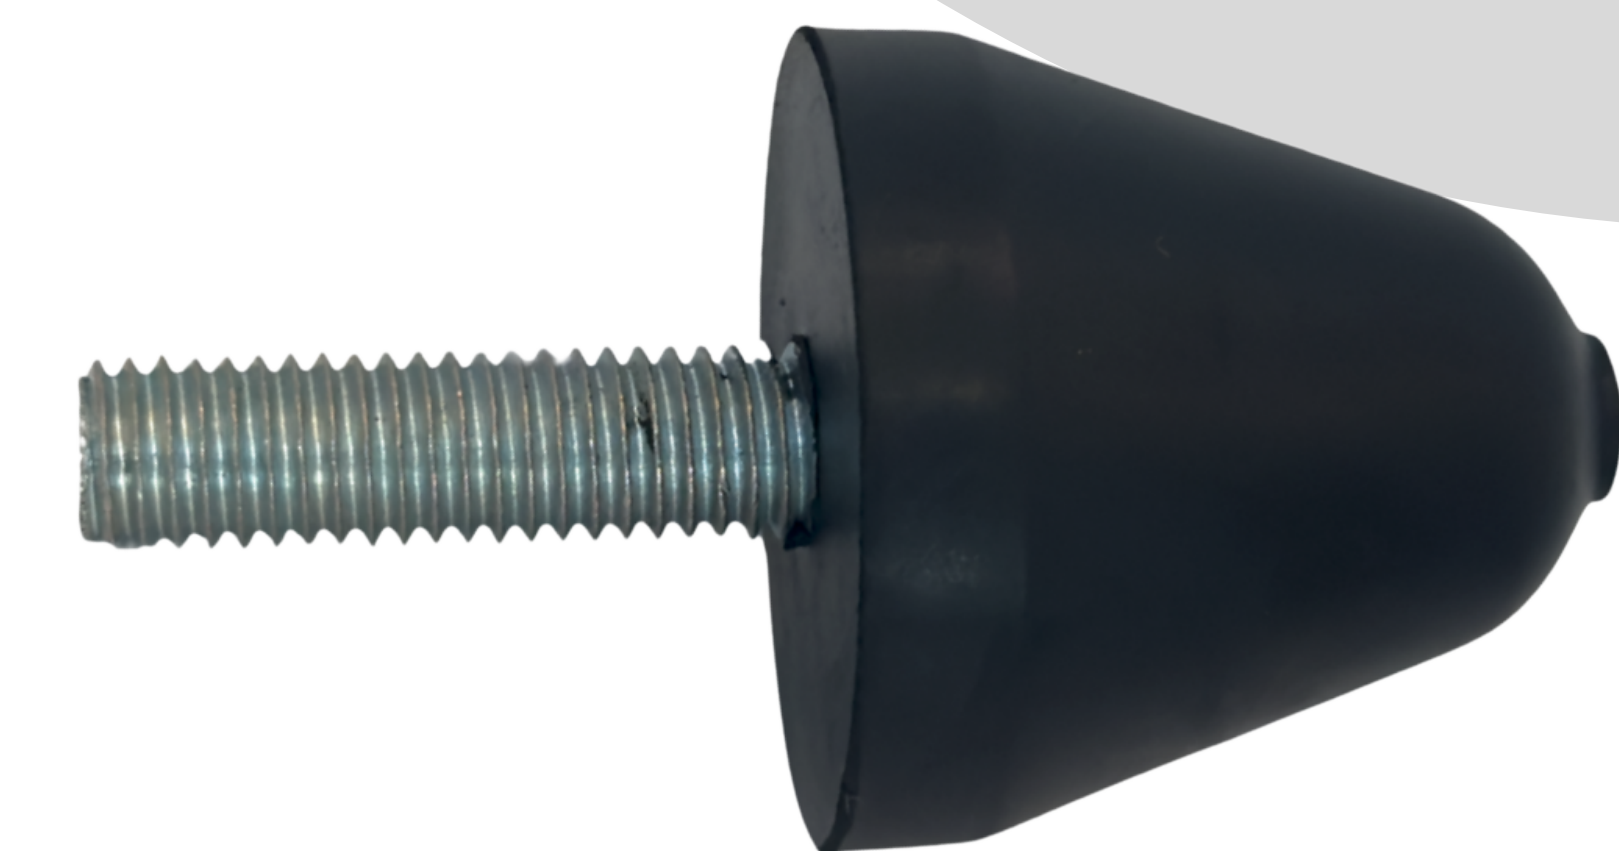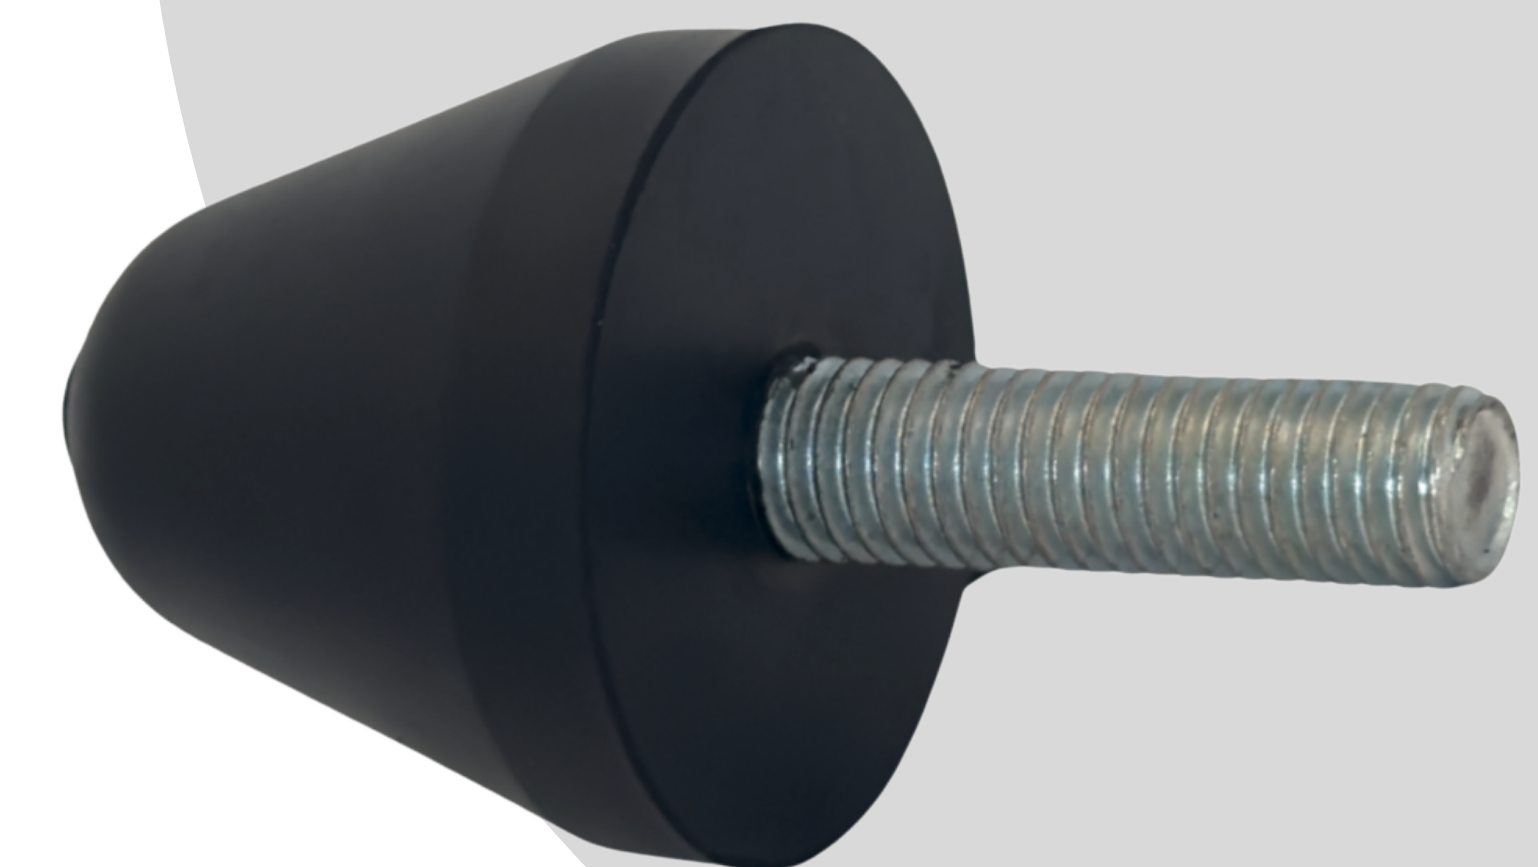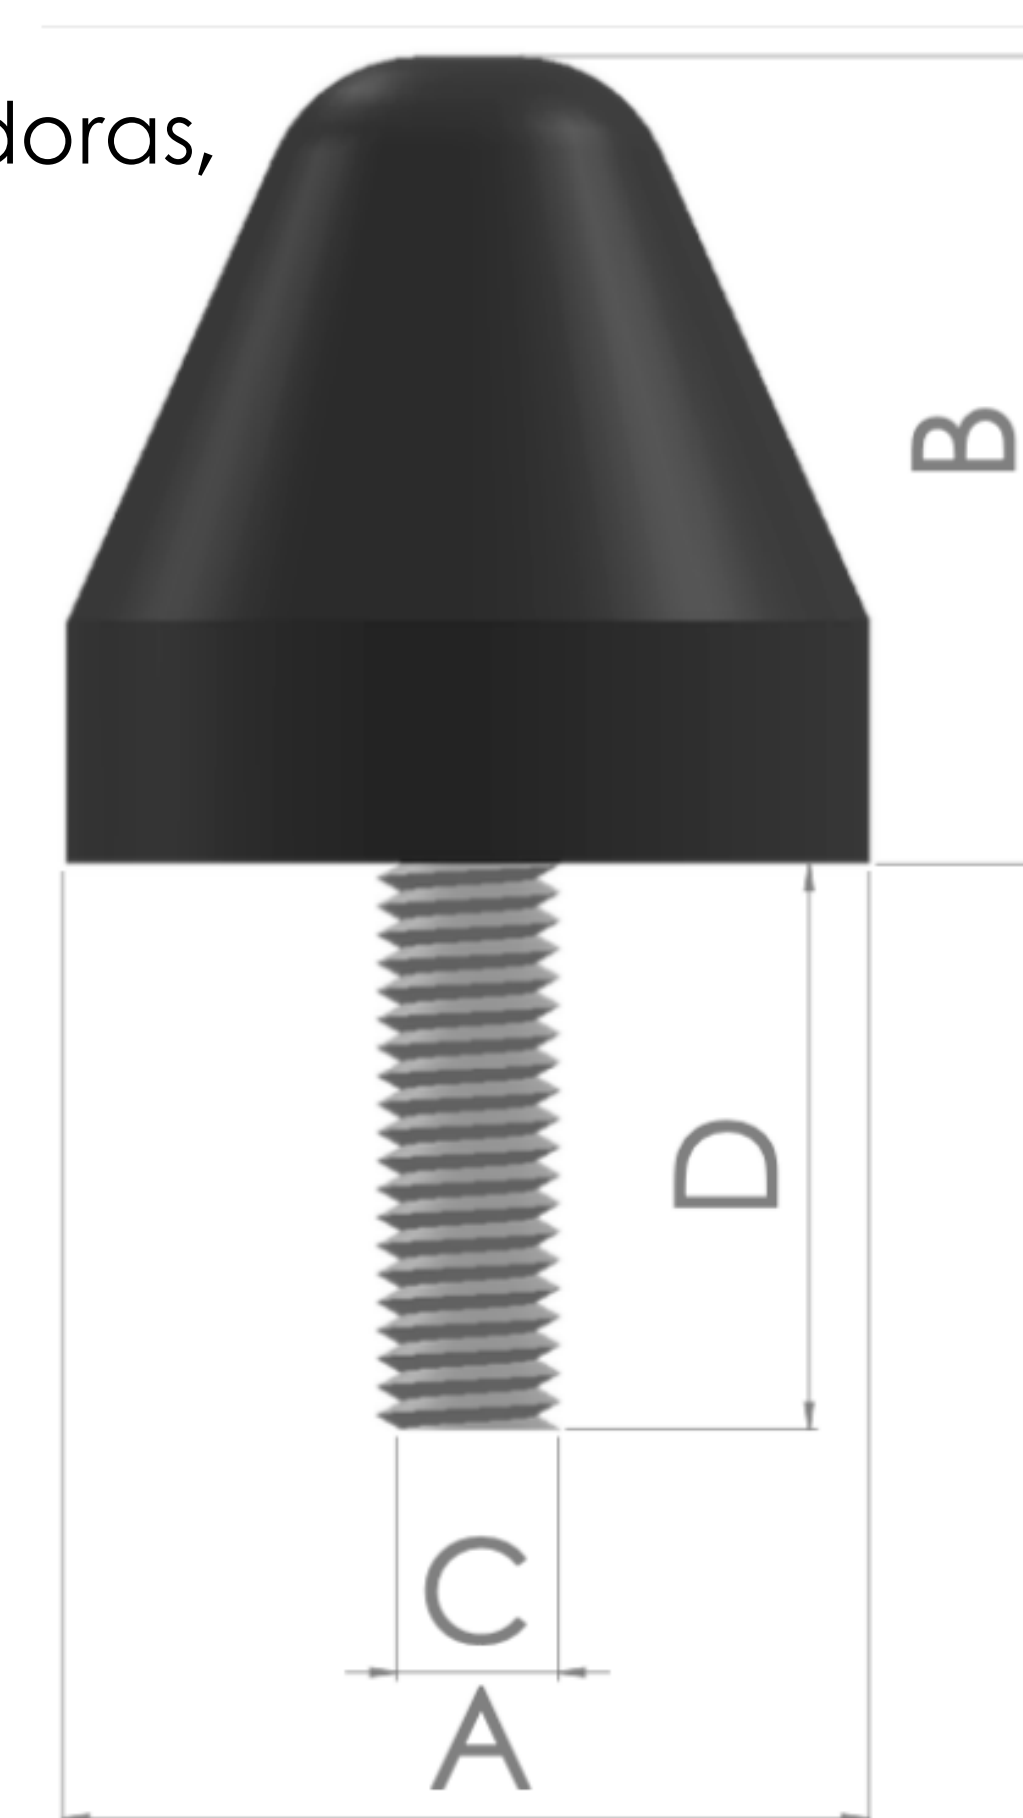

Vista 3D y
cotizador

