

Características


- Tacón antivibratorio fabricado en neopreno negro NR 65° ± 5° Shore A, proporcionando absorción óptima de vibraciones y estabilidad estructural.
- Birlo disponible en material galvanizado e inoxidable T-304, permitiendo resistencia a la corrosión en entornos industriales.
- Diseño con funcionamiento a compresión, asegurando distribución eficiente de la carga y reducción de vibraciones mecánicas.

Aplicaciones



- Soporte antivibratorio para maquinaria ligera y mediana, reduciendo la transmisión de vibraciones en motores, ventiladores y compresores.
- Aislamiento de vibraciones en equipos eléctricos y electrónicos.
- Uso como tope de amortiguación en maquinaria industrial, protegiendo estructuras de golpes mecánicos repetitivos.
- Instalación en bases de generadores eléctricos, minimizando las vibraciones y mejorando la eficiencia operativa.



Tuerca
Arandela

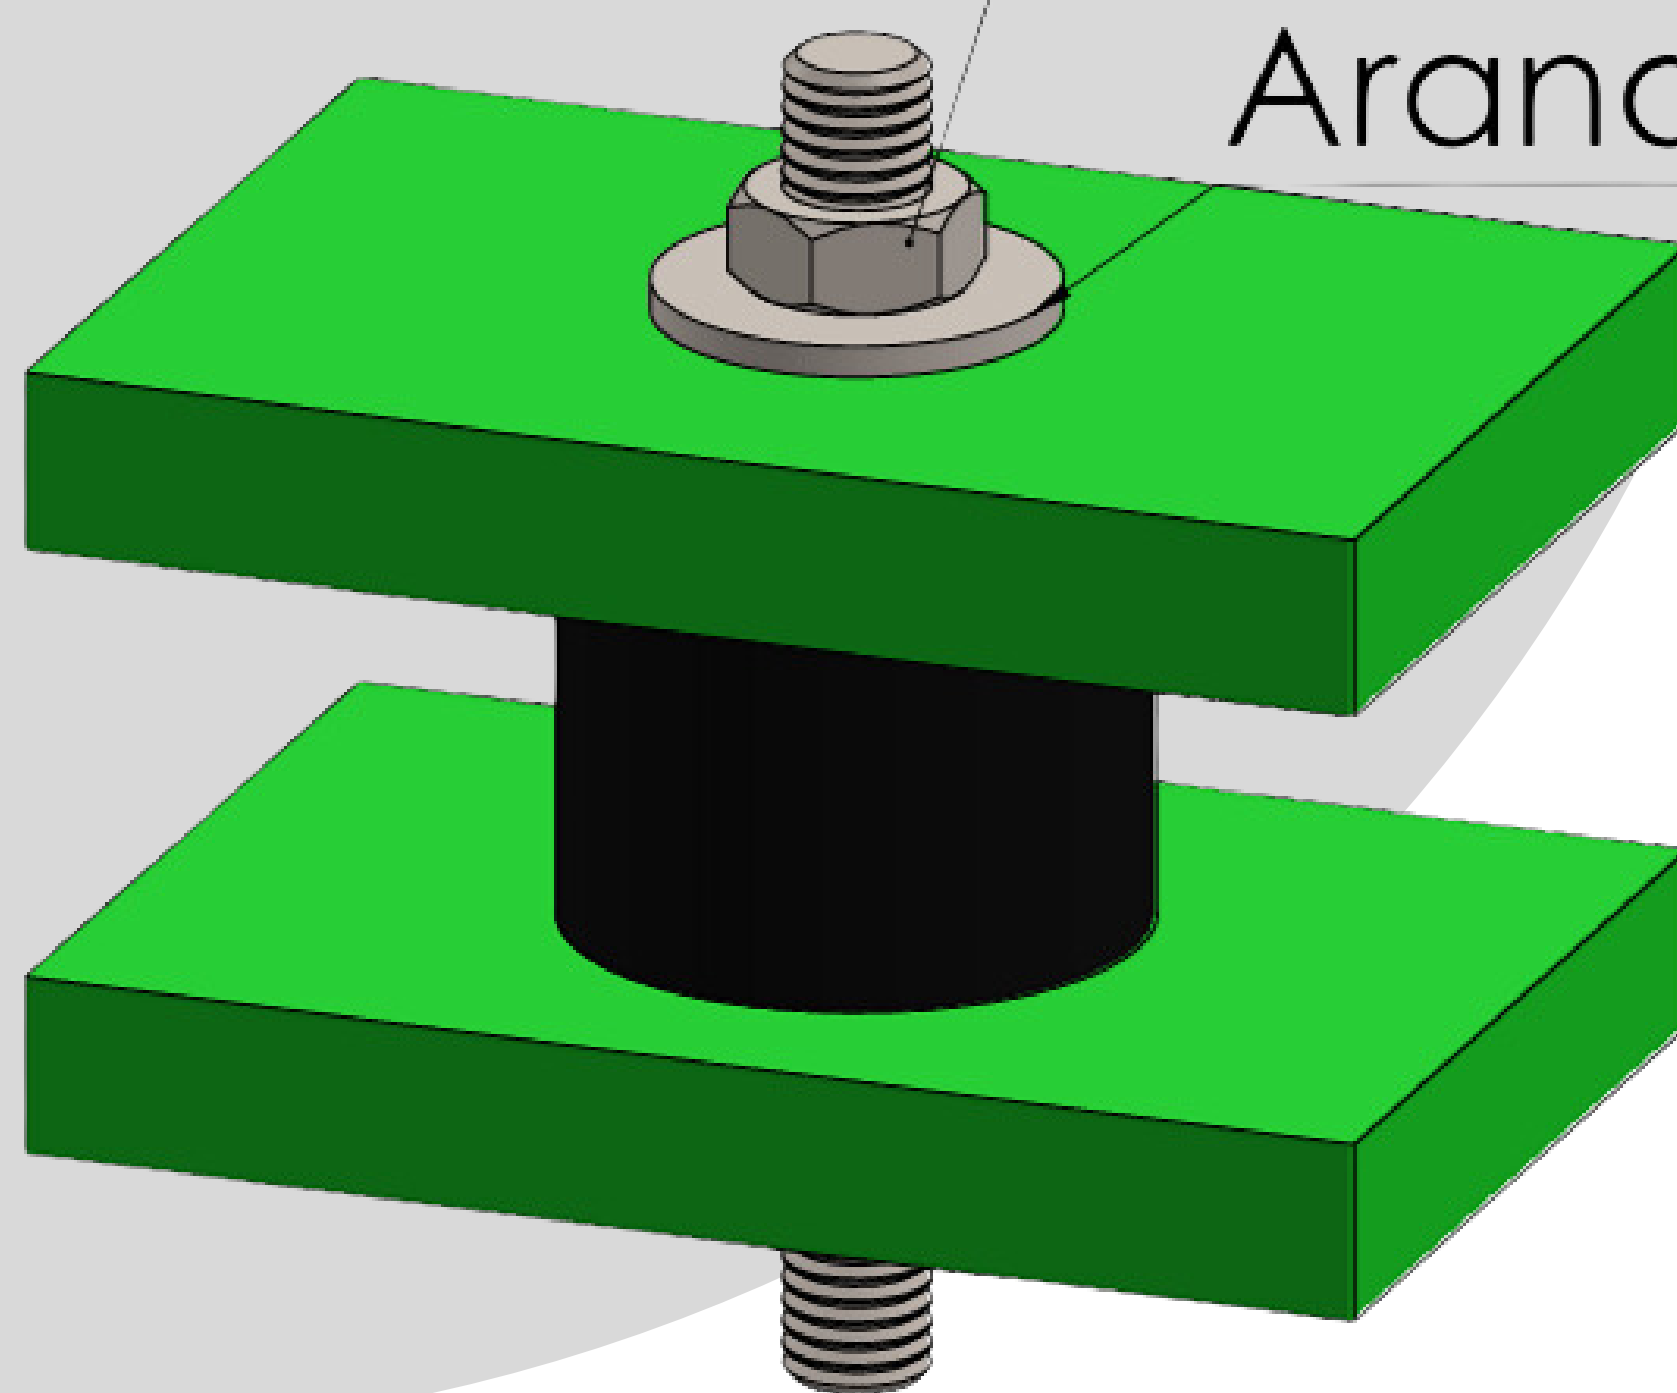


Instalación
correcta a compresión

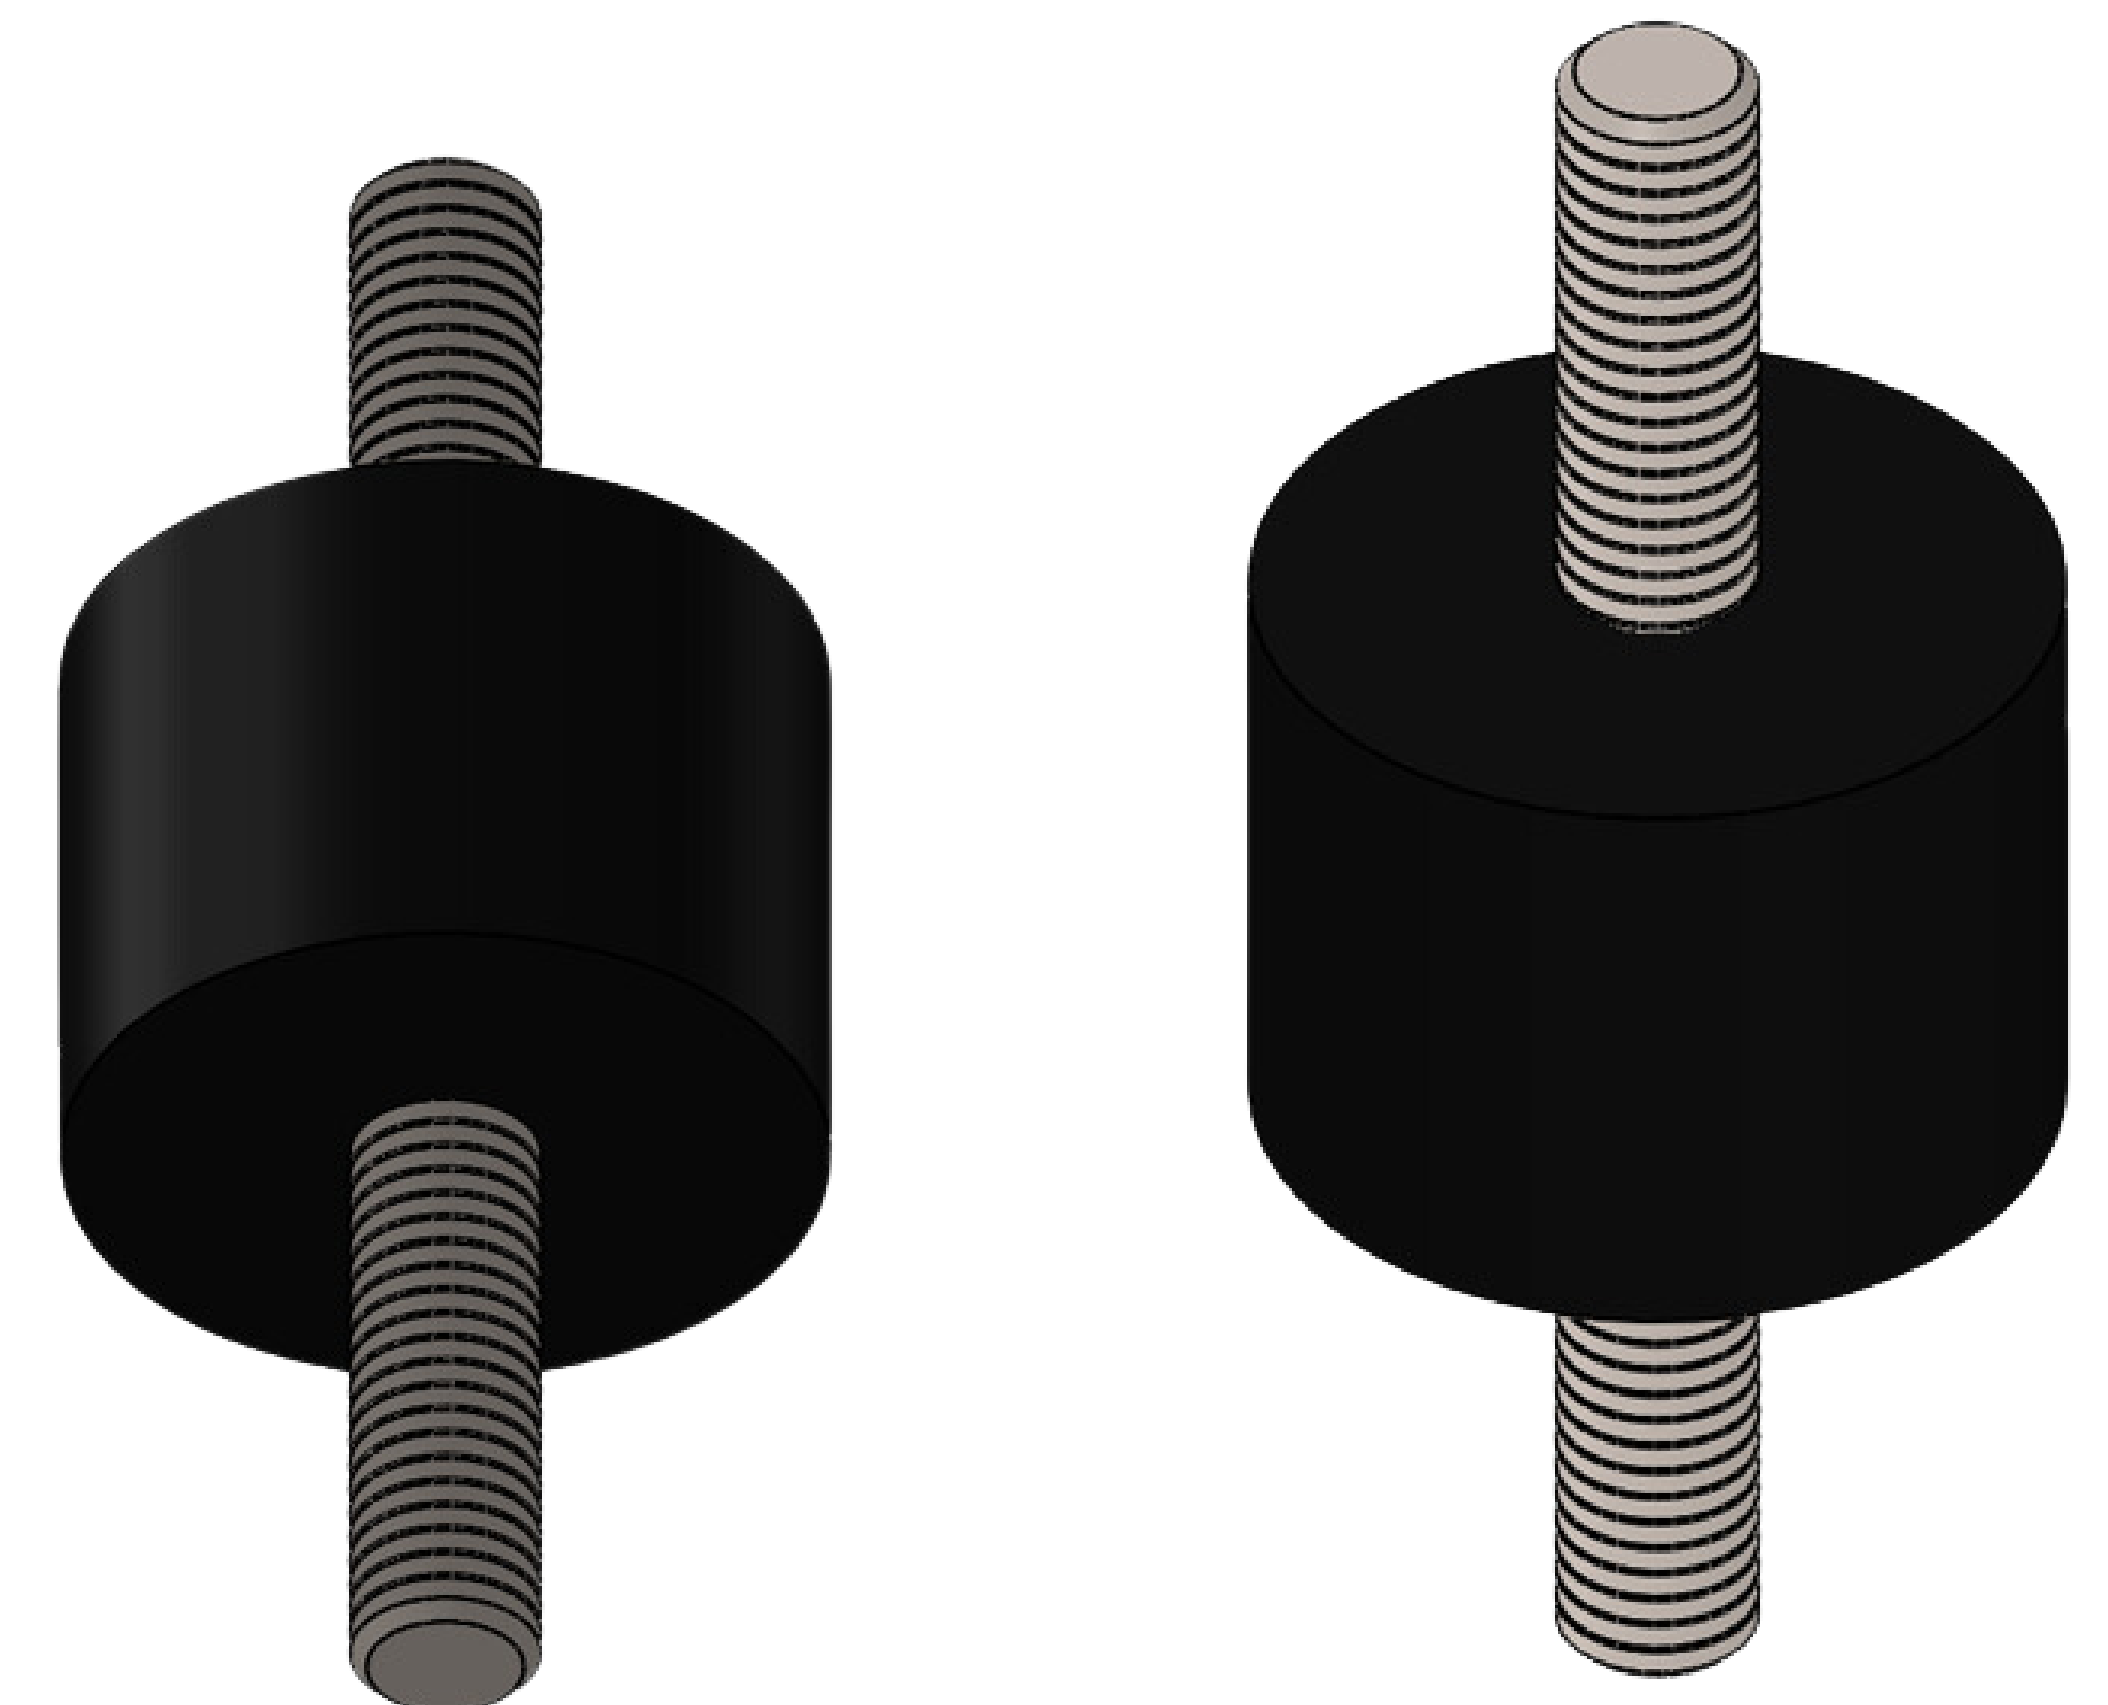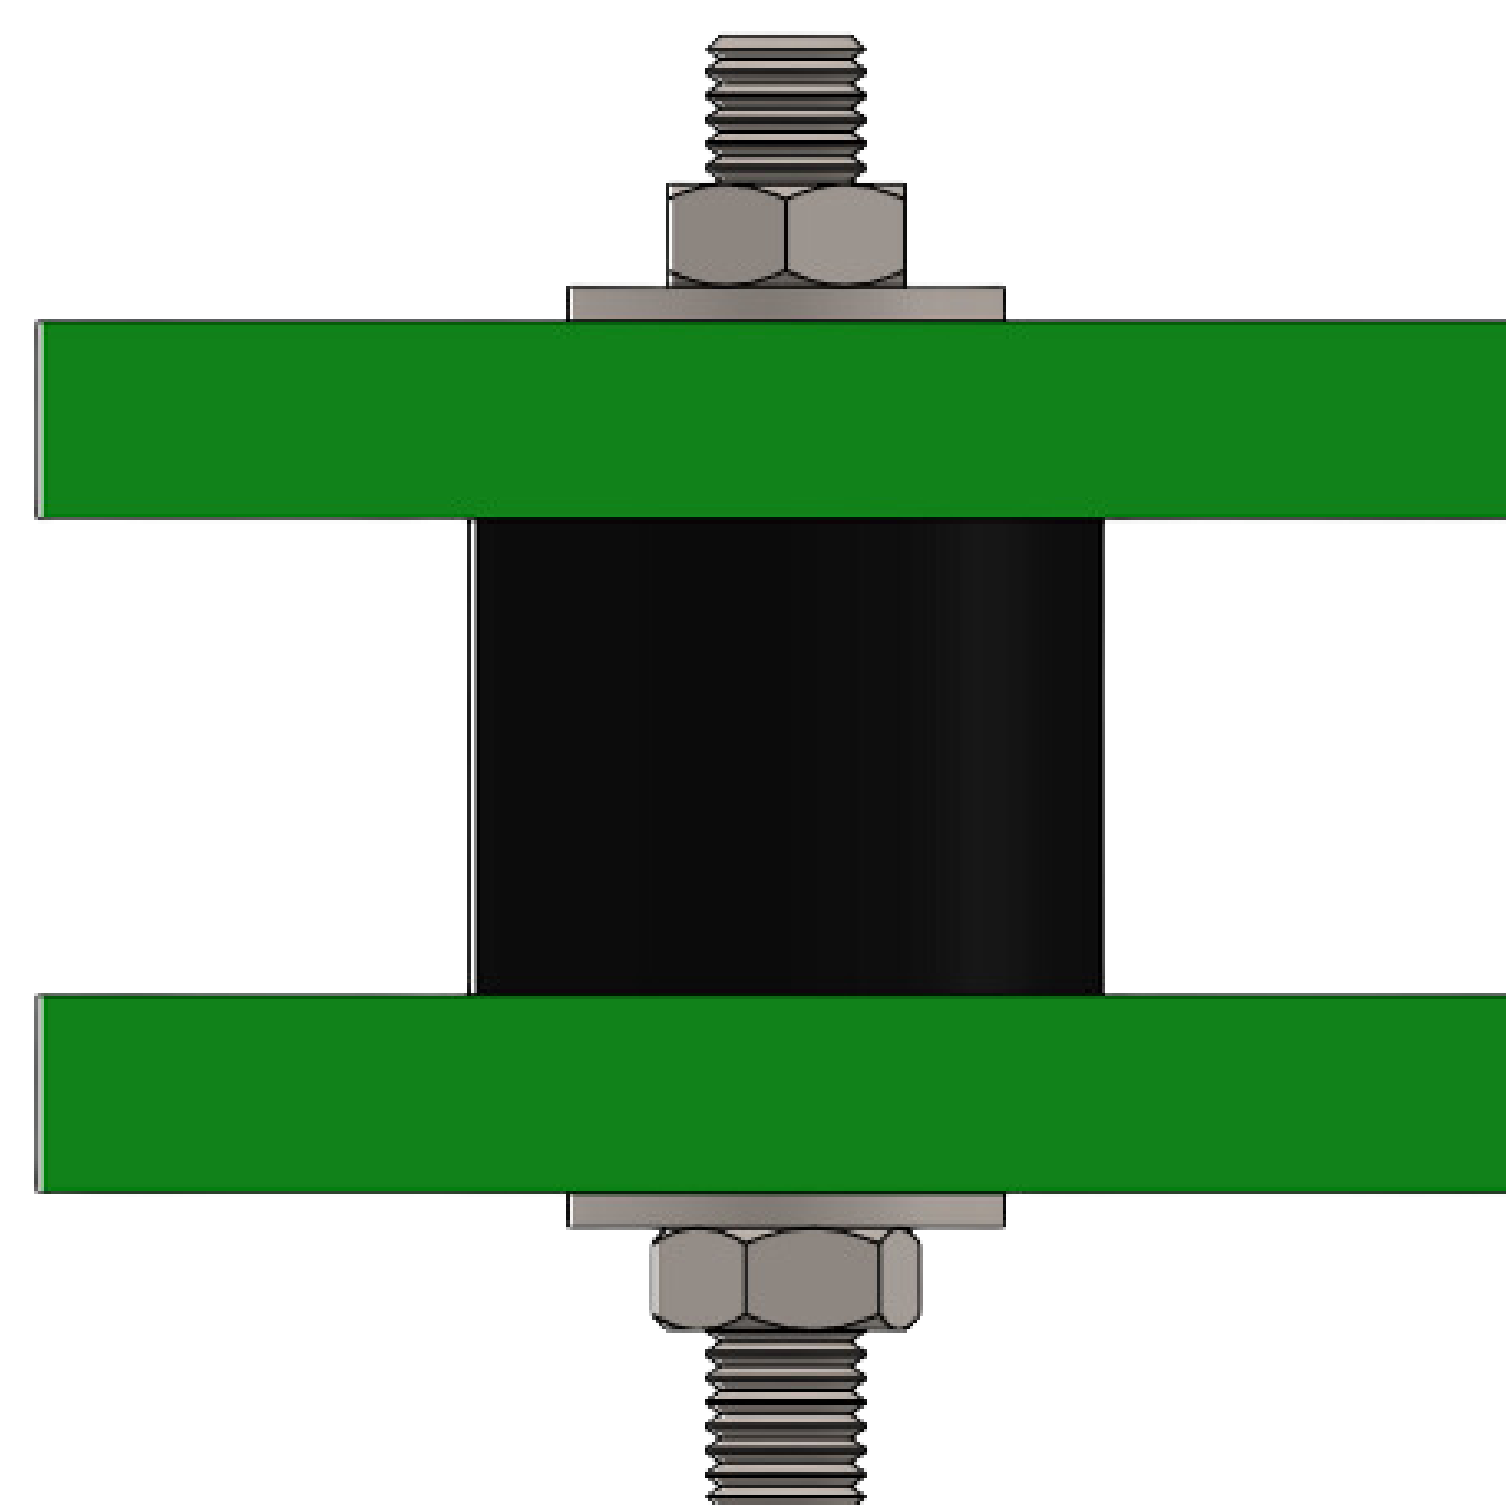

Importante:
El MSF-100, MSF-3*2, MSF-3,
MSF-2, MSF-2*1 y MSF-63
cuentan con alma interna
de acero.

Modelo	Diámetro de base (A)	Altura de base (B)	Diámetros de tornillo posible (C)	Altura de tornillo (D)	Capacidad de carga
MSF-100	100 mm	55 mm	3/4"-10 5/8"-11	1 3/4"	400 KG
MSF-80	80 mm	45 mm	5/8"-11 1/2"-13	1 3/4"	350 KG
MSF-3*2	3"	2 1/2"	5/8"-11 1/2"-13	1 3/4"	220 KG
MSF-3	3"	1 1/2 "	5/8"-11 1/2"13	1 3/4"	200 KG
MSF-2	2"	1 1/2"	1/2"-13 3/8"-16	1 1/2"	160 KG
MSF-63	63 mm	68 mm	M10 x 1.50 1/2"-13	45 mm 1 3/4"	155 KG
MSF-2*1	2"	1"	1/2"-13 3/8"-16	1 1/2"	150 KG
MSF-40	40 mm	35 mm	5/16"-18 M8 x 1.25	1" 25 mm	90 KG
MSF-4022	40 mm	22 mm	M8 x 1.25 3/8"-16 5/16"-18	25 mm 1"	60 KG
MSF-35	35 mm	30 mm	M8 x 1.25 3/8"-16 5/16"-18	25 mm 1"	50 KG
MSF-32	32 mm	32 mm	3/8"-16 5/16"-18 M8 x 1.25	1" 25 mm	50 KG
MSF-30	30 mm	30 mm	3/8"-16 5/16"-18 M8 x 1.25 1/4"-20	1" 25 mm	50 KG
MSF-25	25 mm	20 mm	1/4"-20	.850"	35 KG

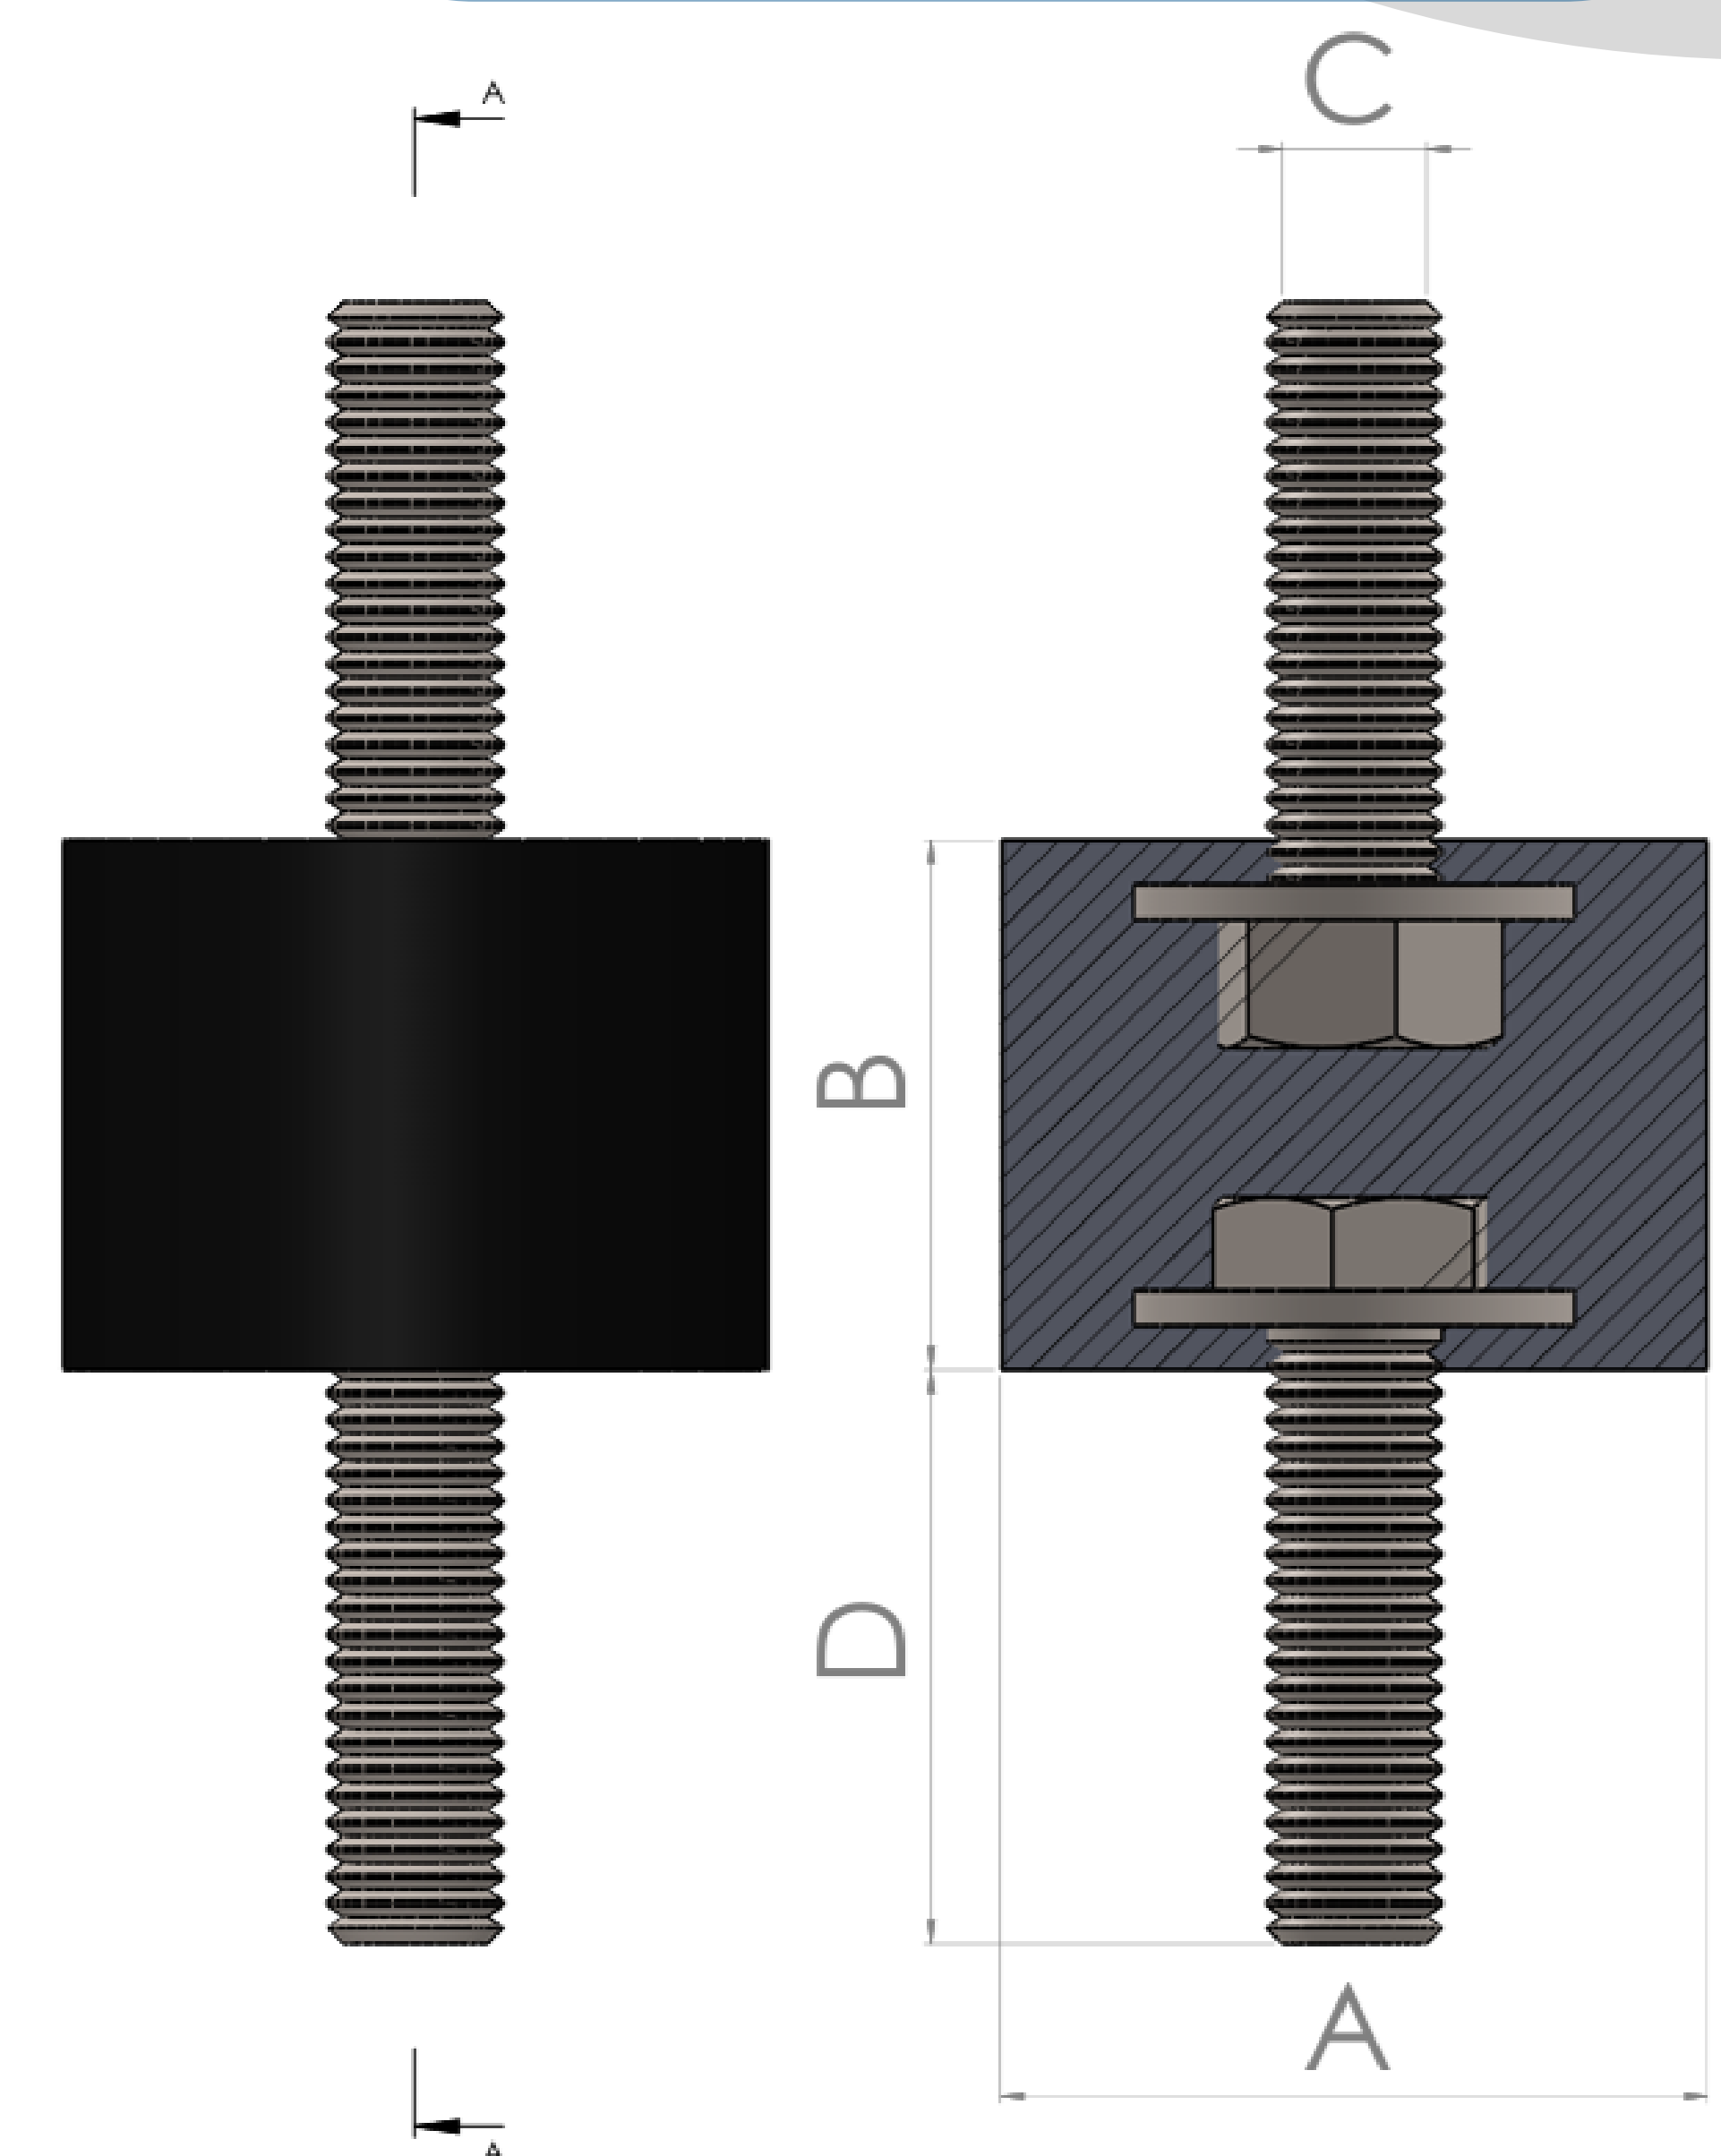

Vista 3D y
cotizador

