

Características


- Material de la base: Caucho (NR/SBR) negro, 65 ± 5 Shore A.
- Material del birlo: Acero galvanizado, proporcionando resistencia mecánica y protección contra la corrosión.
- **Hasta 700 kg (~6,860 Newtons) en compresión estática, asegurando estabilidad en equipos industriales.**
- Opcional en acero inoxidable, bajo pedido, para aplicaciones en ambientes corrosivos.
- Diseño con barrenos para anclaje al piso, permitiendo una instalación segura y evitando desplazamientos indeseados.
- Funciona a compresión, optimizando la absorción de vibraciones y reduciendo la transmisión de impactos estructurales.
- Este soporte está diseñado para absorber vibraciones, no para movimientos constantes. Si la máquina presenta movimientos cíclicos o desplazamientos excesivos, el soporte podría dañarse.

Aplicaciones

- Soporte en bases para compresores, unidades de refrigeración y sistemas HVAC industriales, evitando la propagación de ruidos estructurales.
- Aplicado en generadores eléctricos, transformadores y turbinas industriales, optimizando el aislamiento de vibraciones en sistemas eléctricos.
- Soporte para robots industriales, evitando transmisión de vibraciones a estructuras cercanas.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
110mm	75mm	54mm	3/16"	132mm	83mm	1/2"	35/64"	45mm

Vista 3D y
Cotizador

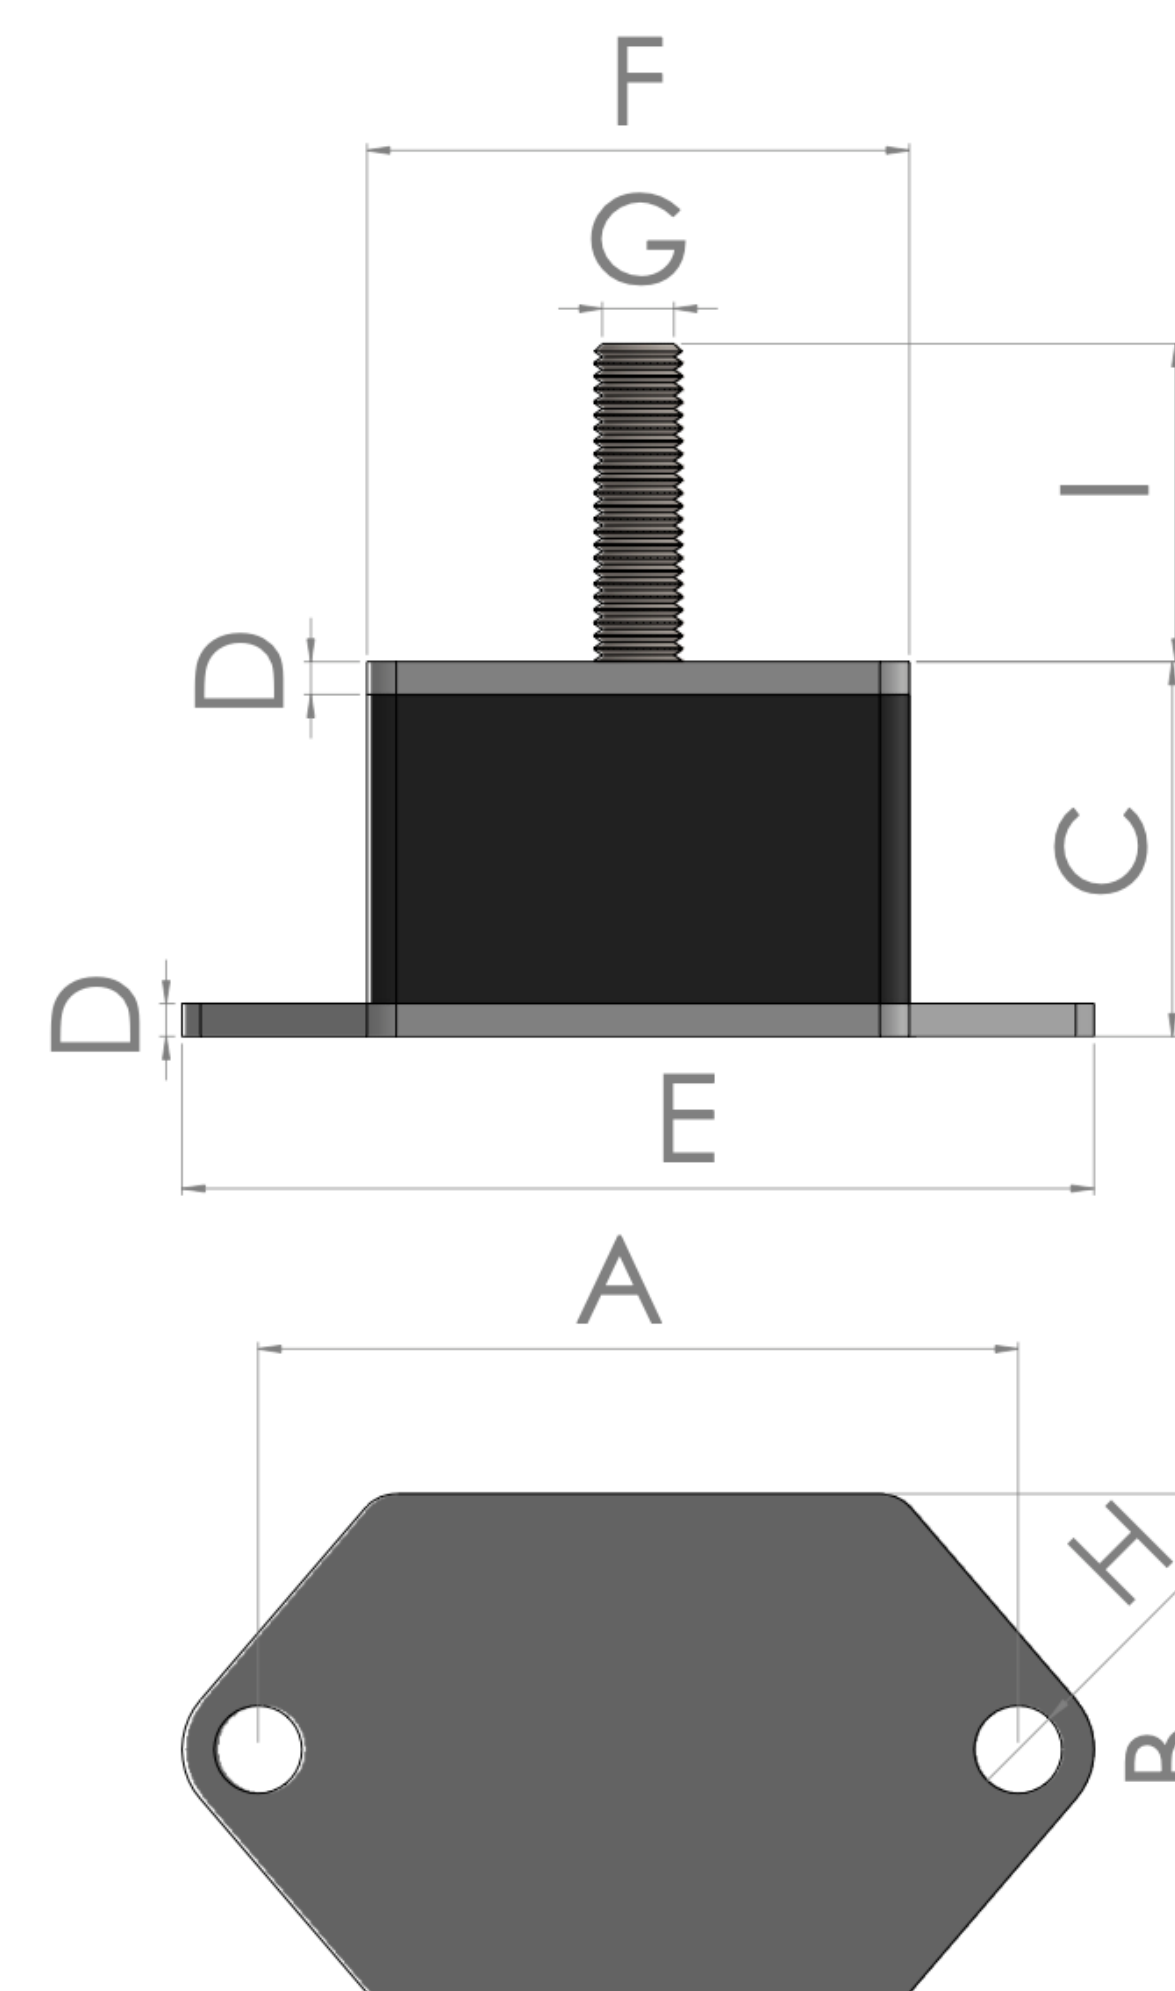

Instalación
correcta a
compresión

