
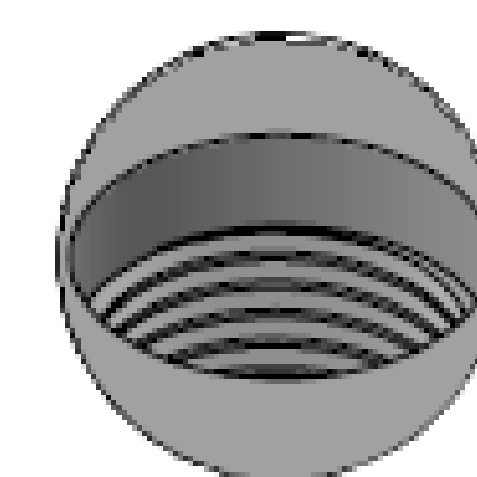


Características

- Material de contacto: Caucho (NR/SBR) negro, 65 ± 5 Shore A.
- Material del tornillo: Acero galvanizado.
- **Capacidad de Carga en Eje Vertical (Fz):**
 - **CET-60 350kg (~3,430 Newtons) en carga estática.**
 - **CET-80 600 Kg (~5,890 Newtons) en carga estática.**
 - **CET-100 900 Kg (~8,830 Newtons) en carga estática.**
- Elemento antivibratorio diseñado para trabajar en compresión, reduciendo la transmisión de vibraciones mecánicas hacia el piso y mejorando la estabilidad estructural del equipo.
- Base con rosca interna para espárrago desmontable.
- Tornillo desmontable; admite largos/roscas especiales.
- Incluye kit: 3 tuercas + 2 rondanas (apoyo, nivelación y contratuerca).
- Aislamiento de ruido estructural.
- Mejora la precisión en equipos sensibles.

Aplicaciones

- Equipos de medición industrial y metrología (CMM ó mesas ópticas).
- Sistemas de automatización y robótica industrial
- Líneas de producción con transportadores motorizados
- Líneas de producción con transportadores motorizados


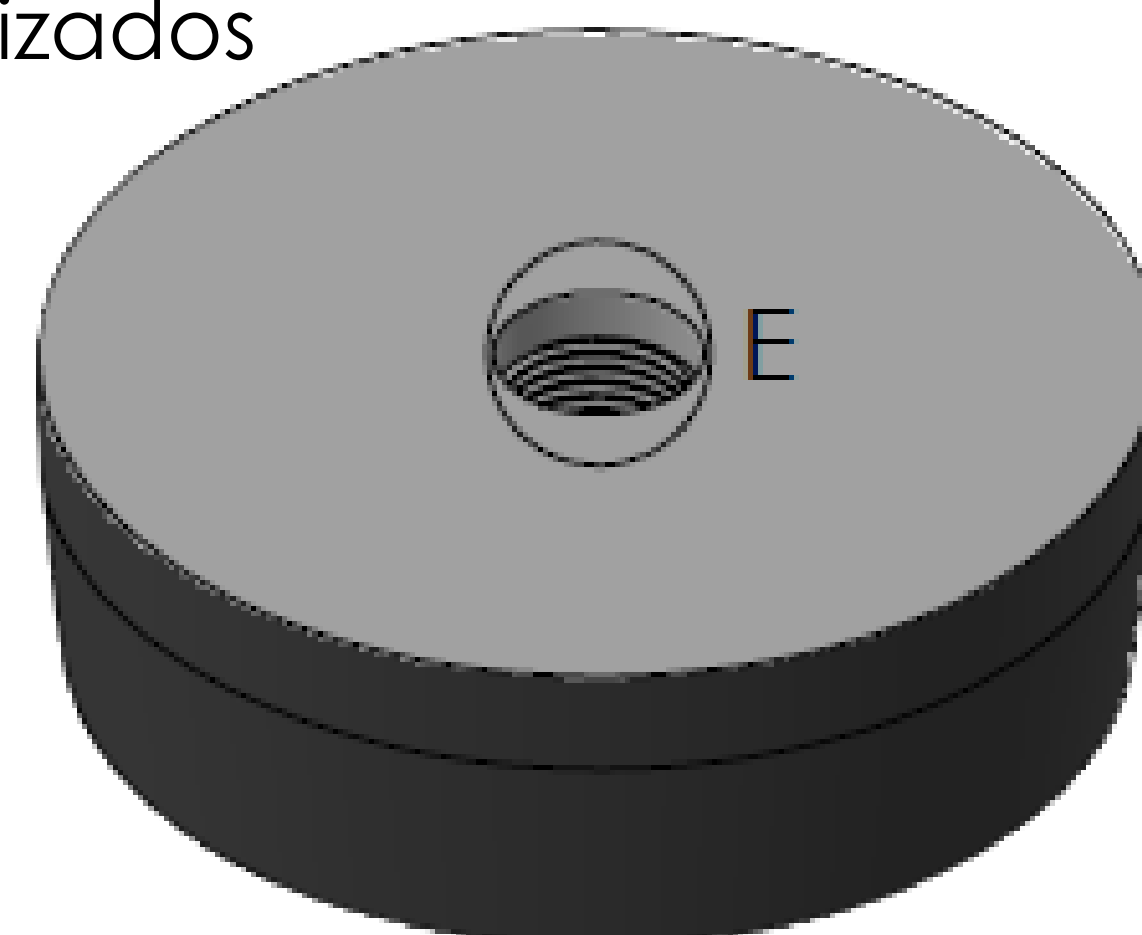


DETALLE E
ESCALA 1 : 1



Vista 3D y
Cotizador

Modelo	Diámetro de la base (A)	Alto de la base (B)	Diámetro de tornillo (C)	Altura de tornillo (D)	Altura de rosca (E)
CET-60	60mm	23mm	1/2"-13	6"	14mm
CET-80	80mm	28mm	5/8"-11	6"	24mm
CET-100	100mm	35mm	3/4"-10	6"	25mm

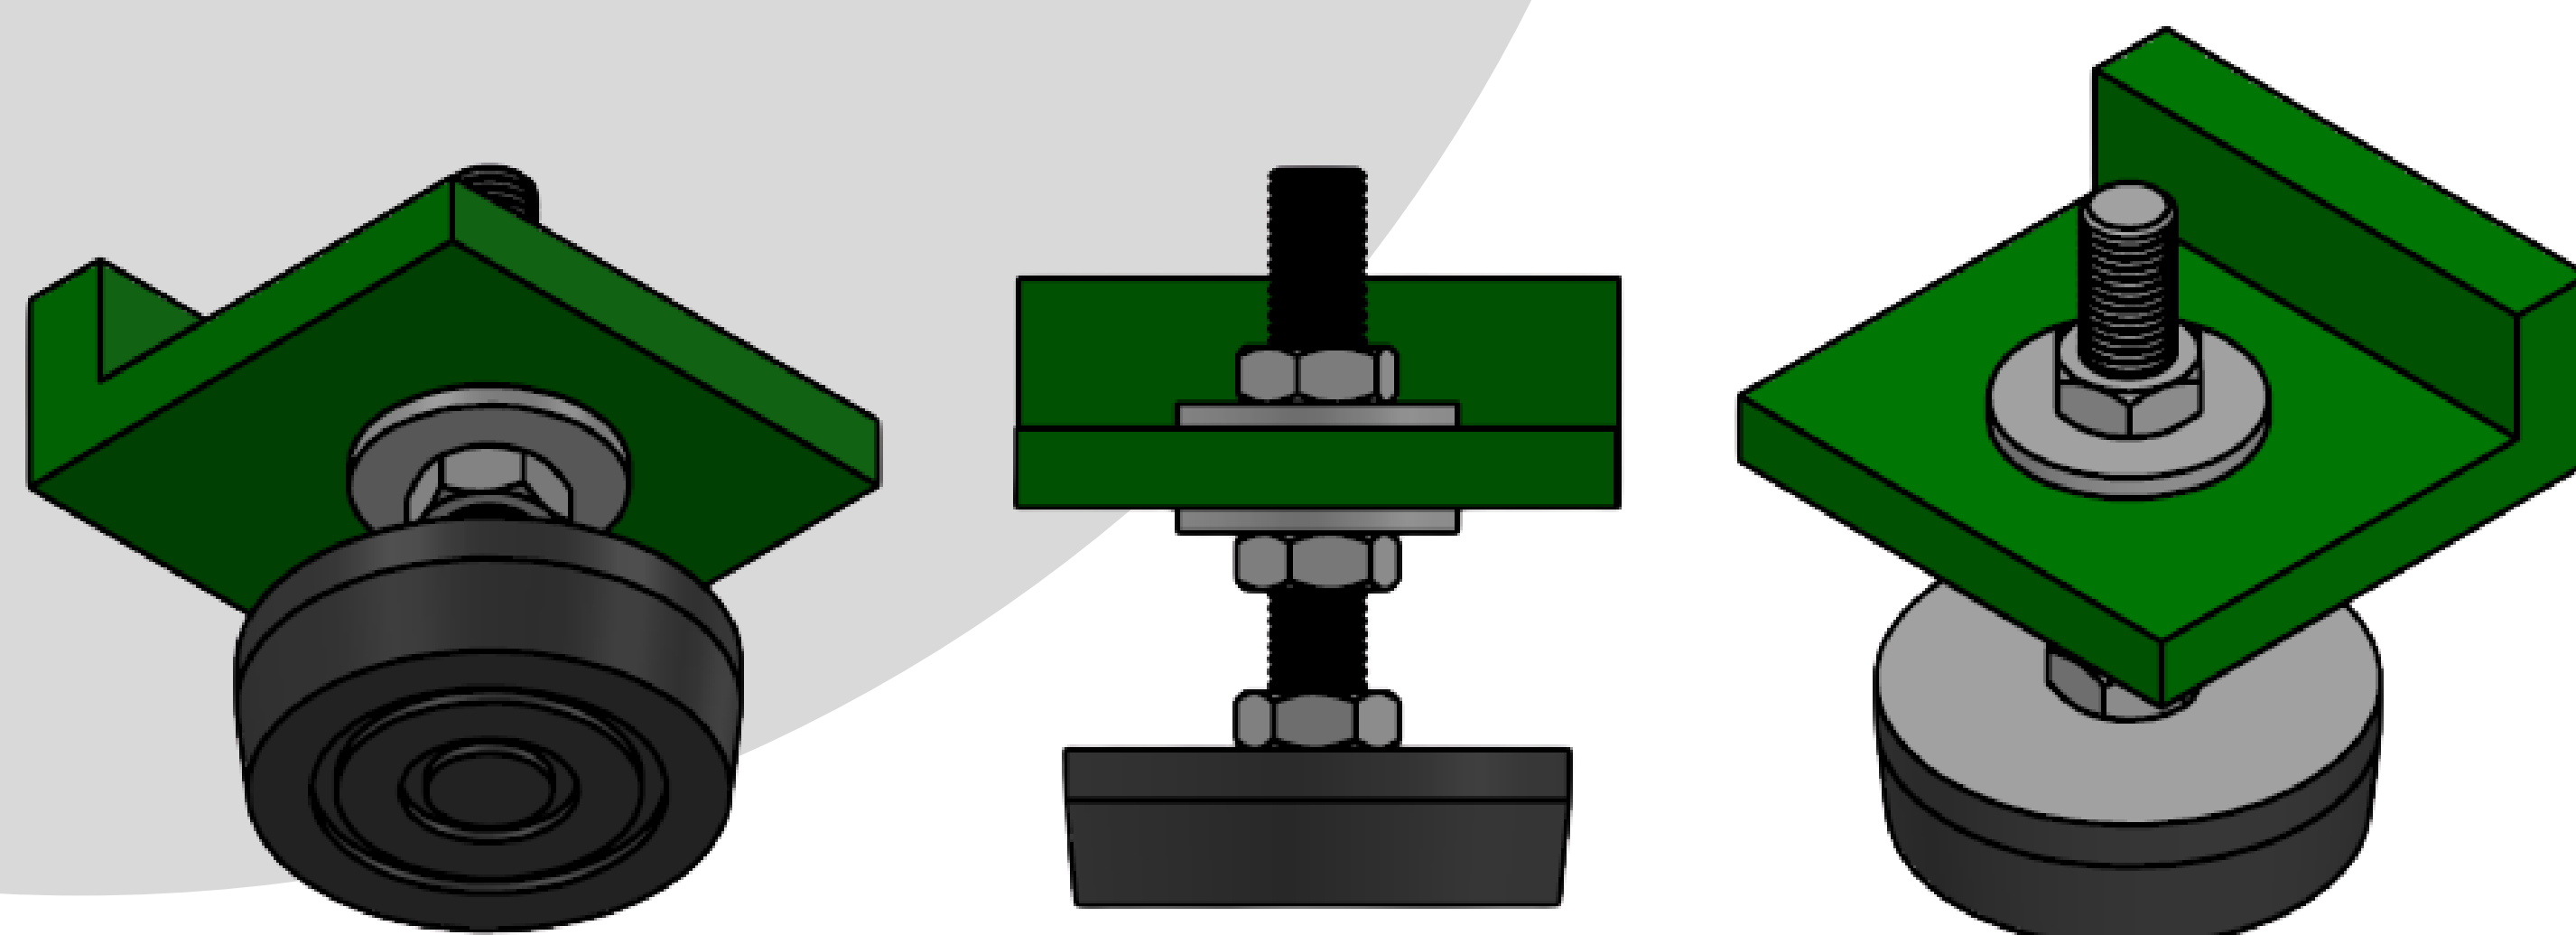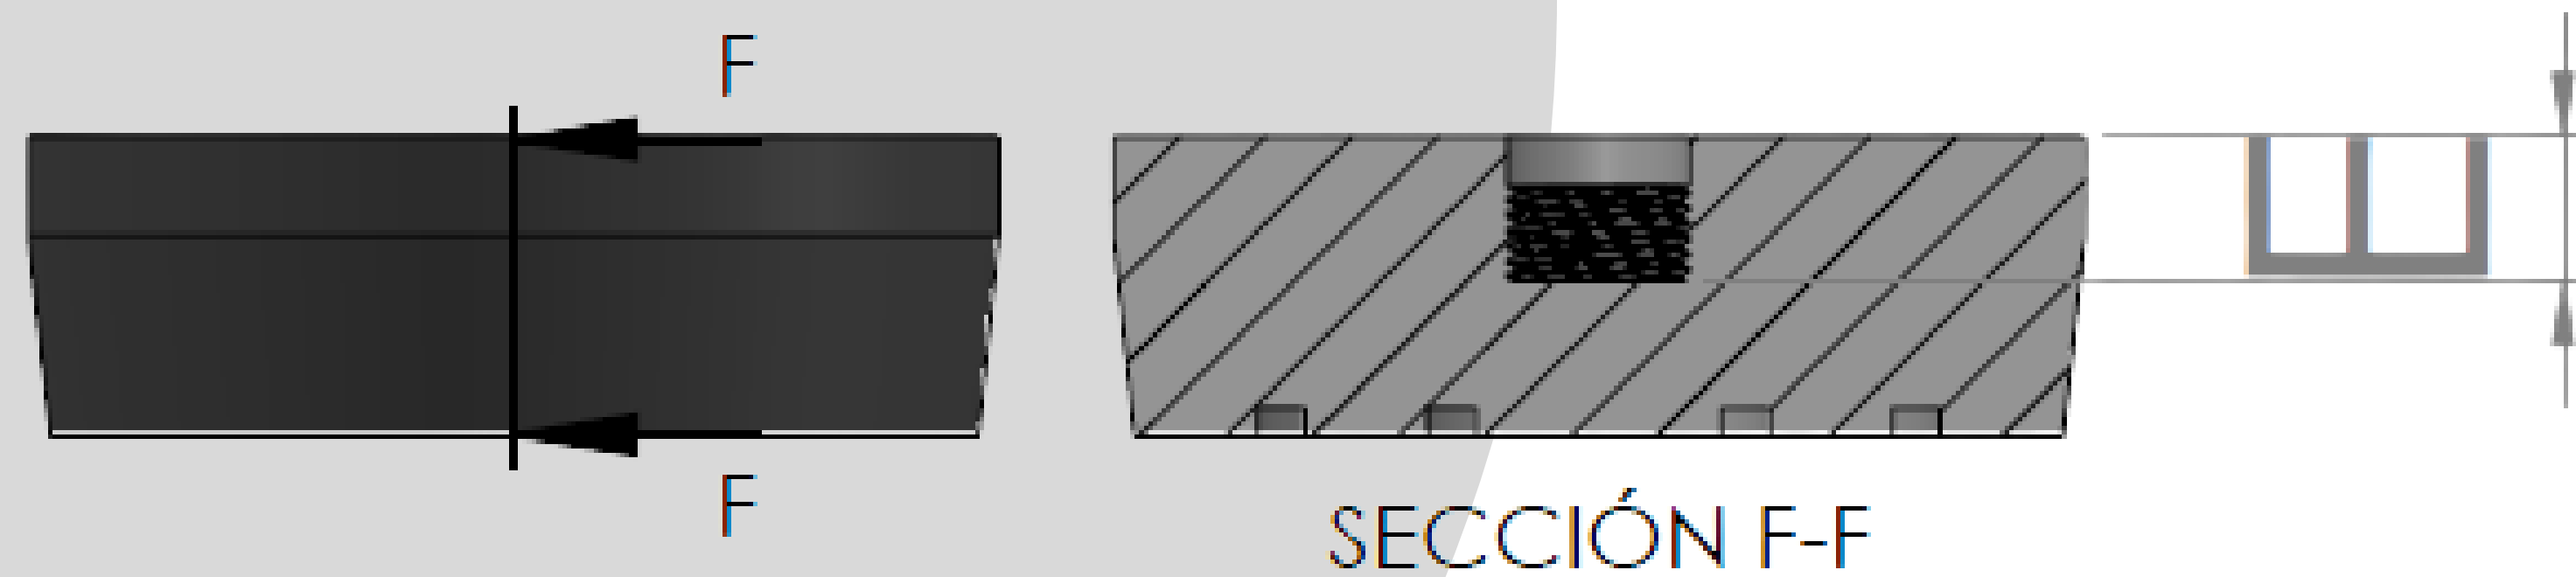

Instalación correcta

