




Características

- Soporte antivibratorio para maquinaria y equipos industriales, diseñado para aislar vibraciones.
- Base de caucho (NR/SBR) negro, 65 ± 5 Shore A.
- Placa en acero galvanizado, proporcionando resistencia a la corrosión y máxima durabilidad.
- Disponible en acero inoxidable T-304 bajo pedido, ideal para ambientes con alta humedad o exposición química.
- Funciona a compresión, asegurando una distribución eficiente de la carga sin comprometer la estabilidad.
- **Capacidad de carga en eje vertical (Fz): Hasta 400 kg (~3,920 Newtons) en compresión estática.**

Aplicaciones

- Uso en líneas de ensamblaje, bancos de pruebas de motores y sistemas de calibración, reduciendo vibraciones en procesos dinámicos.
- Aplicado en bancos de pruebas electrónicas y ensamblaje de microcomponentes, reduciendo interferencias mecánicas.
- Uso en bombas centrífugas, sistemas de presurización y estaciones de bombeo industrial, asegurando estabilidad y aislamiento de vibraciones.

A	B	C	D	E
63.5mm	70mm	25mm	5/8"-11	2"

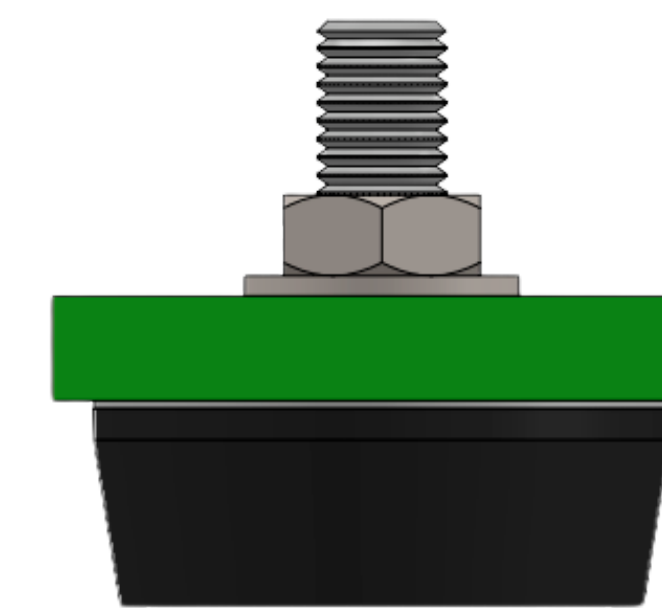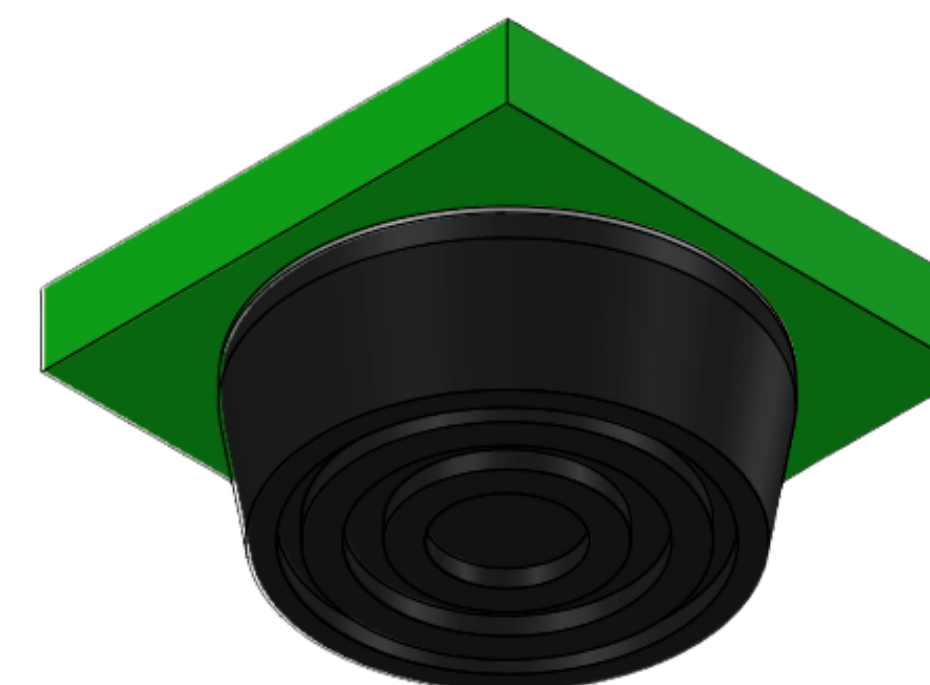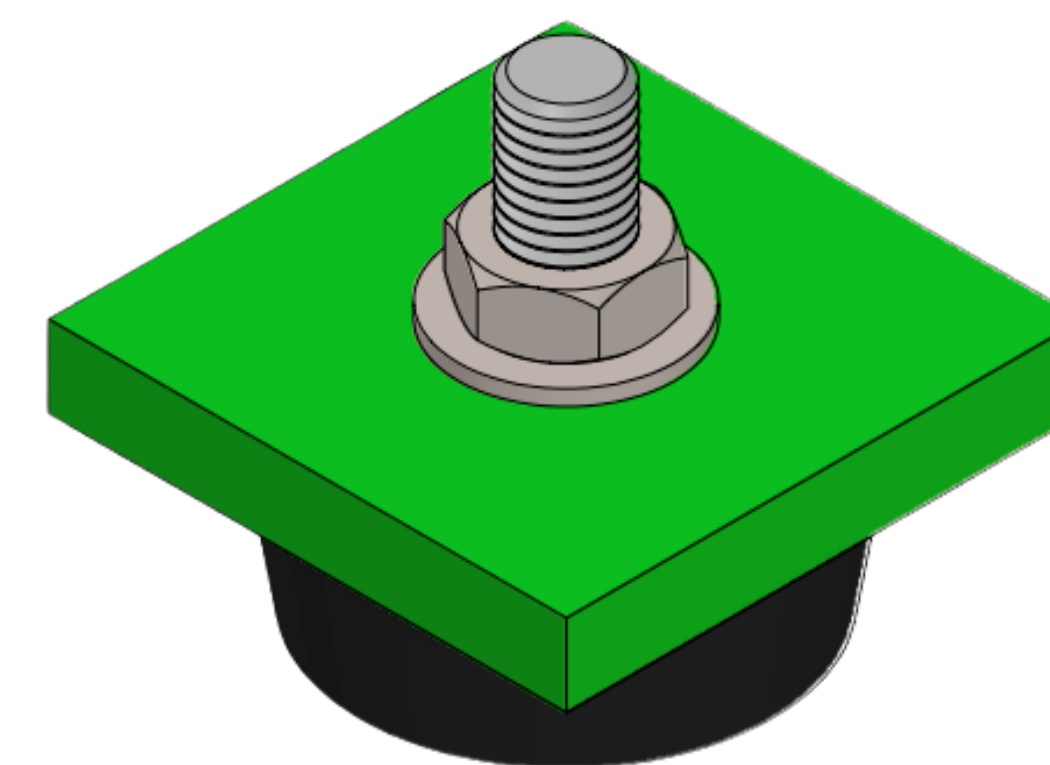

Vista 3D y
Cotizador

Instalación
correcta a compresión

