

Características

- Material del soporte: Caucho (NR/SBR) negro, 65 ± 5 Shore A.
- Material del tornillo: Acero galvanizado (opcional en acero inoxidable T-304 bajo pedido).
- **Capacidad de Carga en Eje Vertical (Fz) 150 Kg (~1471.5 Newtons) en carga estática.**
- Elemento antivibratorio diseñado para trabajar en compresión, absorbiendo vibraciones mecánicas y reduciendo la transmisión de energía estructural hacia el piso.
- Alma interna de acero con espárrago soldado y embebido en el hule, proporcionando una unión robusta, mayor seguridad operativa y resistencia al desprendimiento por vibración.





Ventajas

- Reducción efectiva de vibraciones y ruido estructural, protegiendo tanto el equipo como la infraestructura donde se instala.
- Mayor vida útil del sistema mecánico, al disminuir esfuerzos dinámicos y resonancias transmitidas al chasis o bancada.
- Fácil integración en equipos pequeños por su tamaño compacto.

Aplicaciones

- Motores eléctricos industriales pequeños y medianos.
- Ventiladores industriales, extractores y sopladores
- Compresores ligeros y unidades neumáticas
- Gabinetes eléctricos y equipos sensibles

Diámetro de la base (A)	Altura de la base (B)	Diámetro de tornillo (C)	Altura de tornillo (D)
55mm	40mm	1/2"-13	1 1/2"

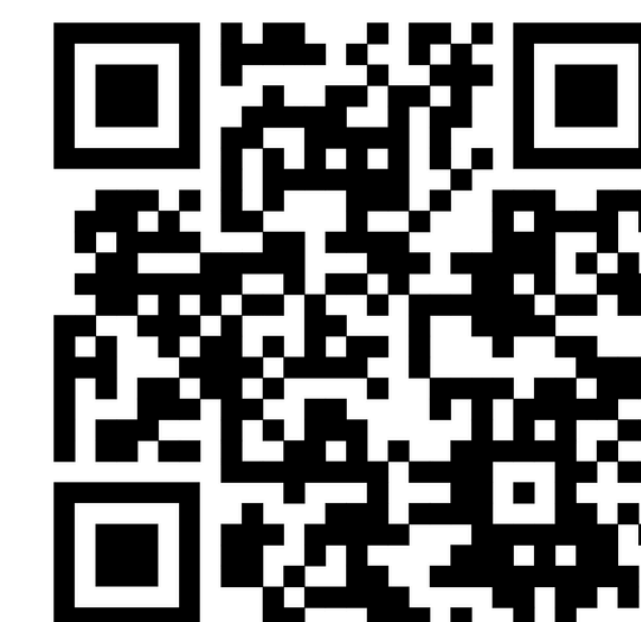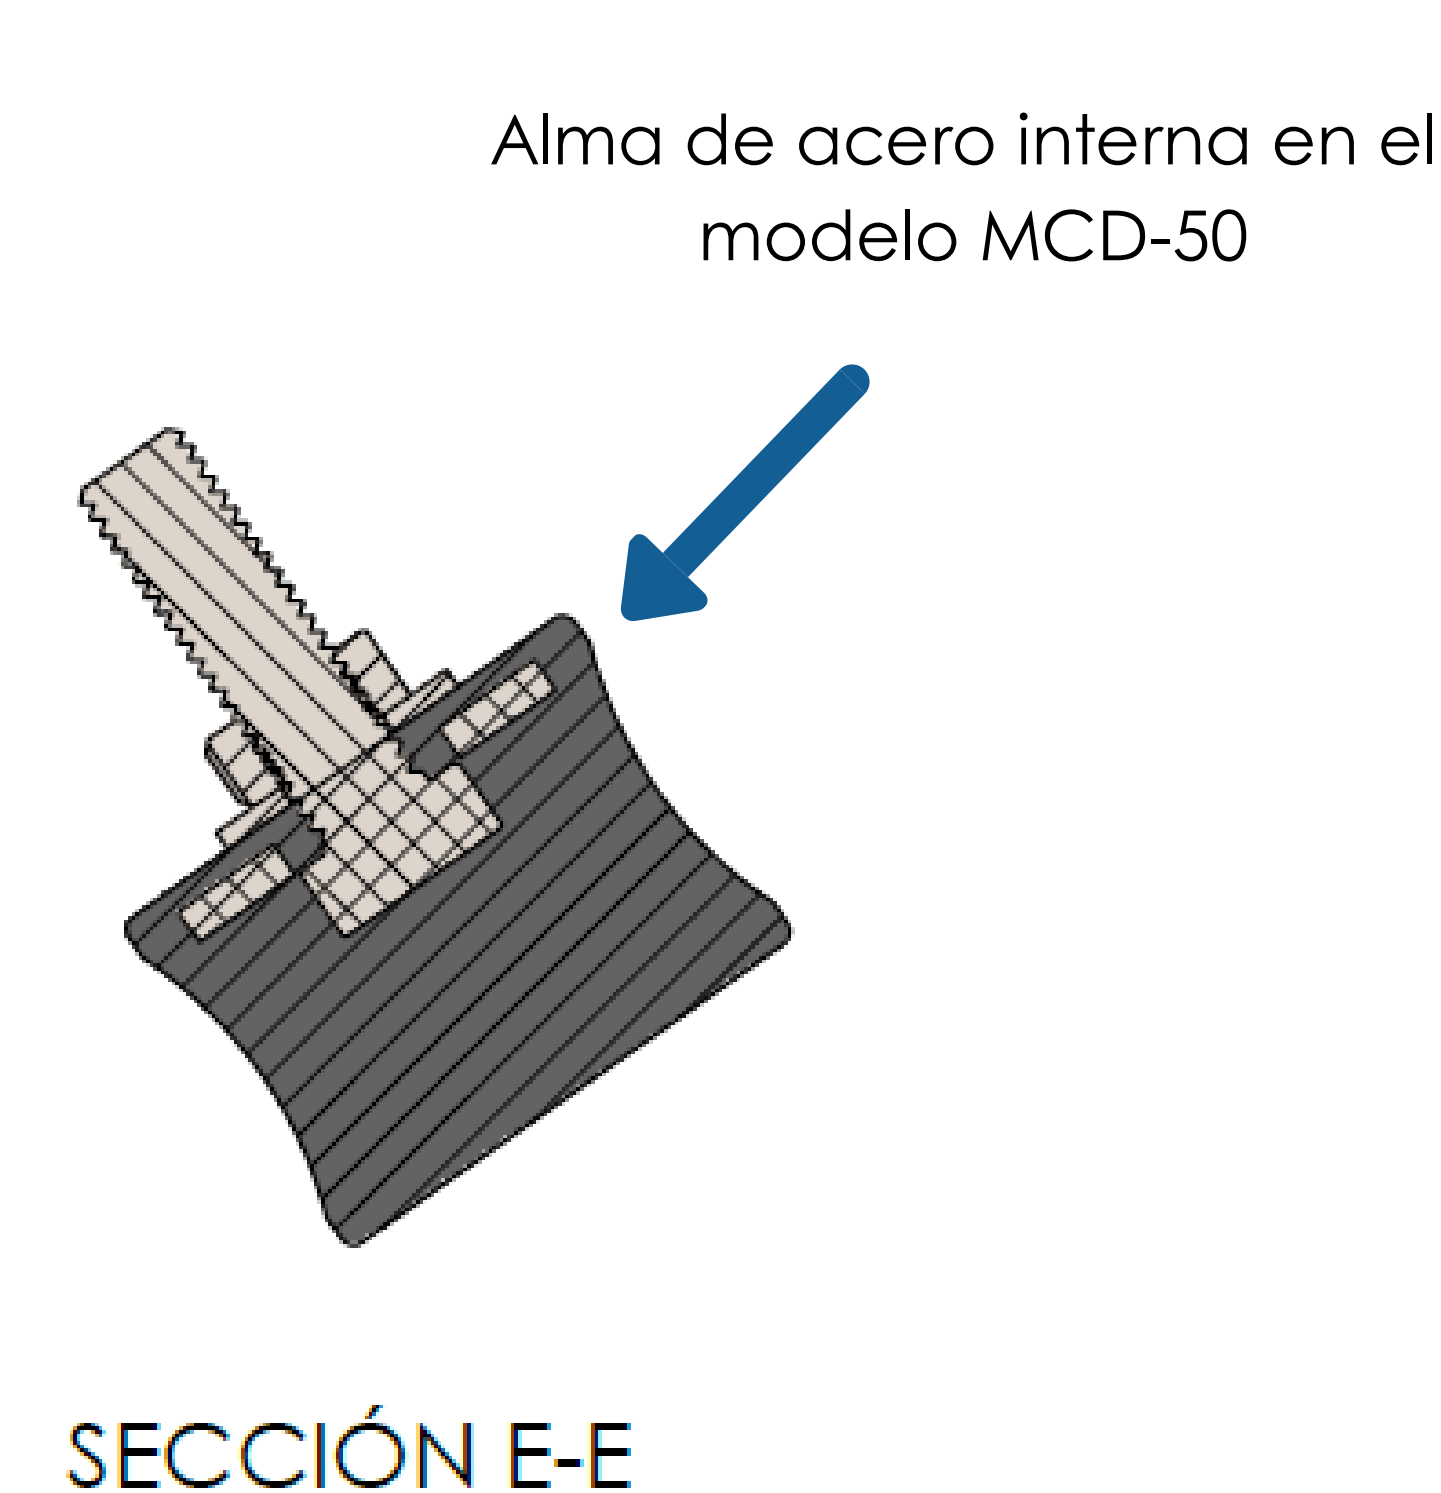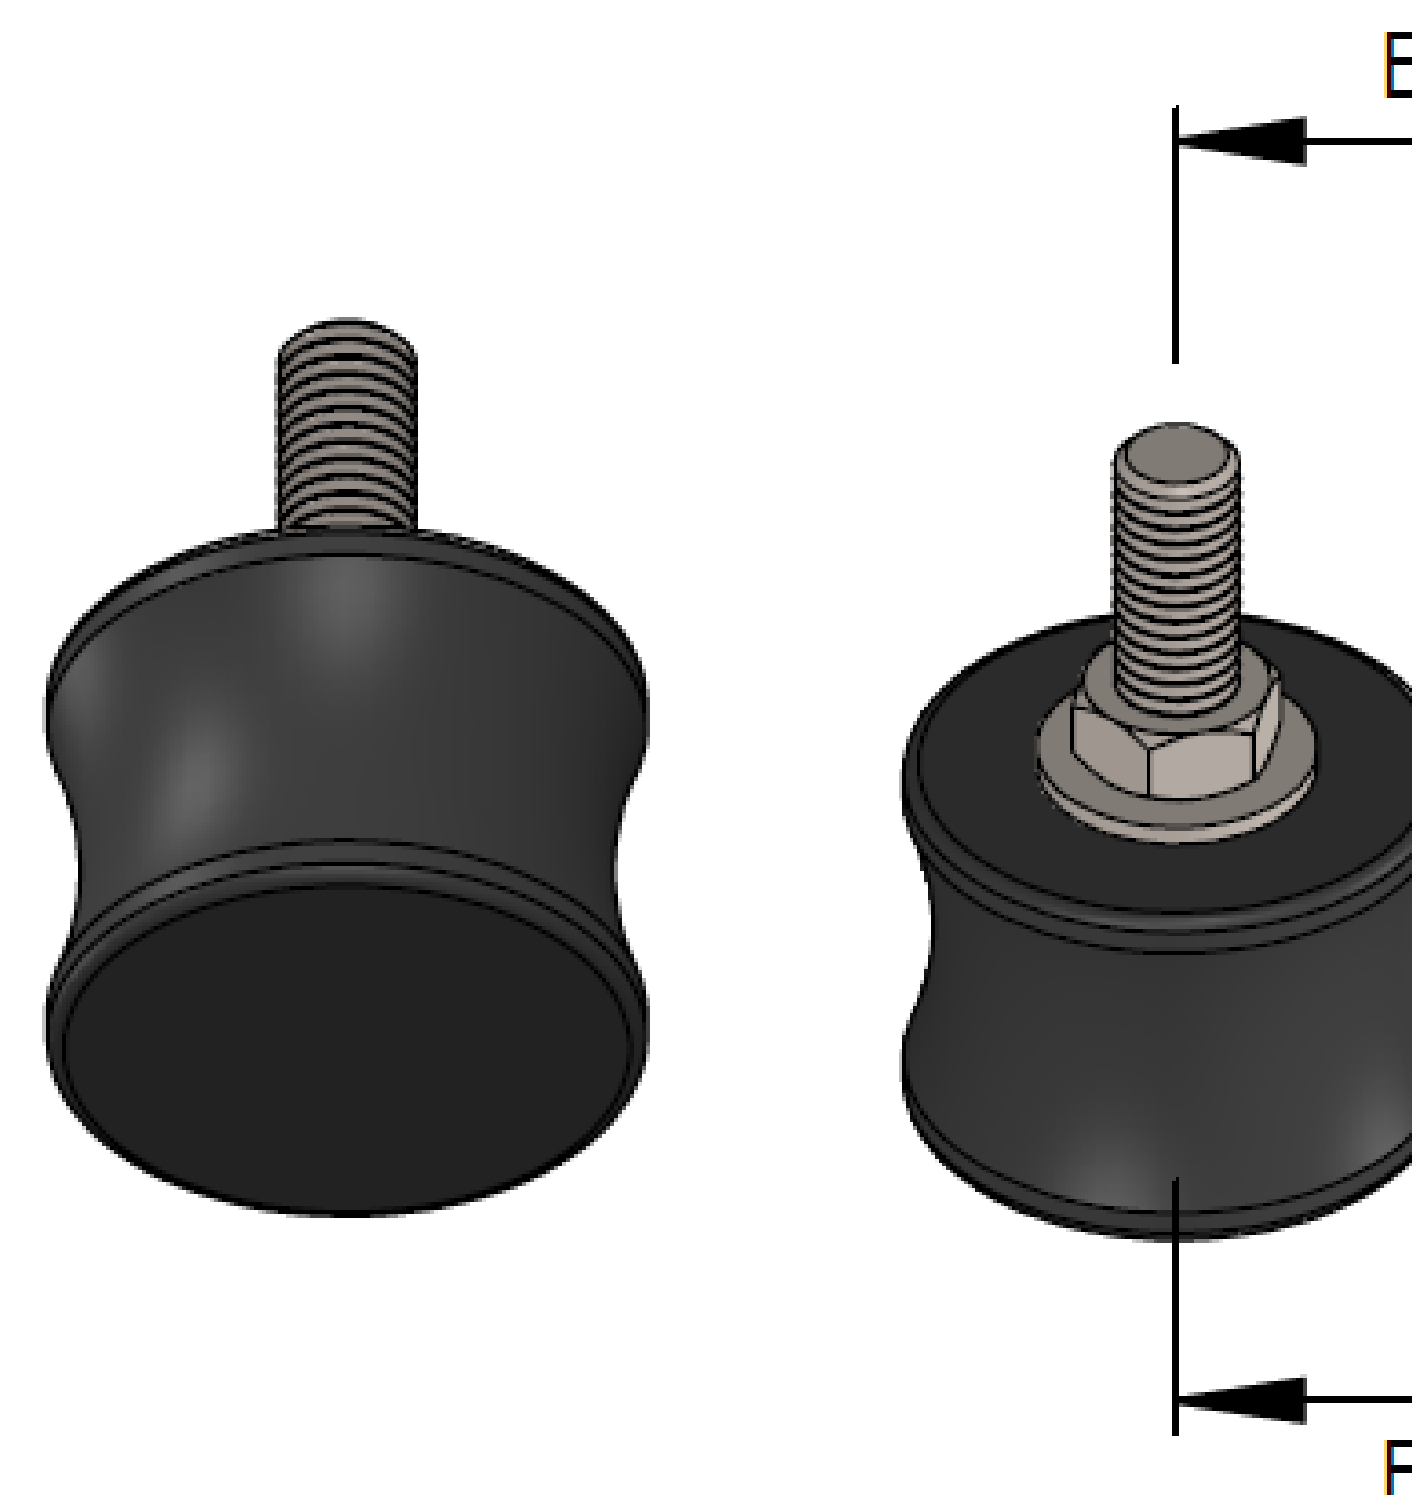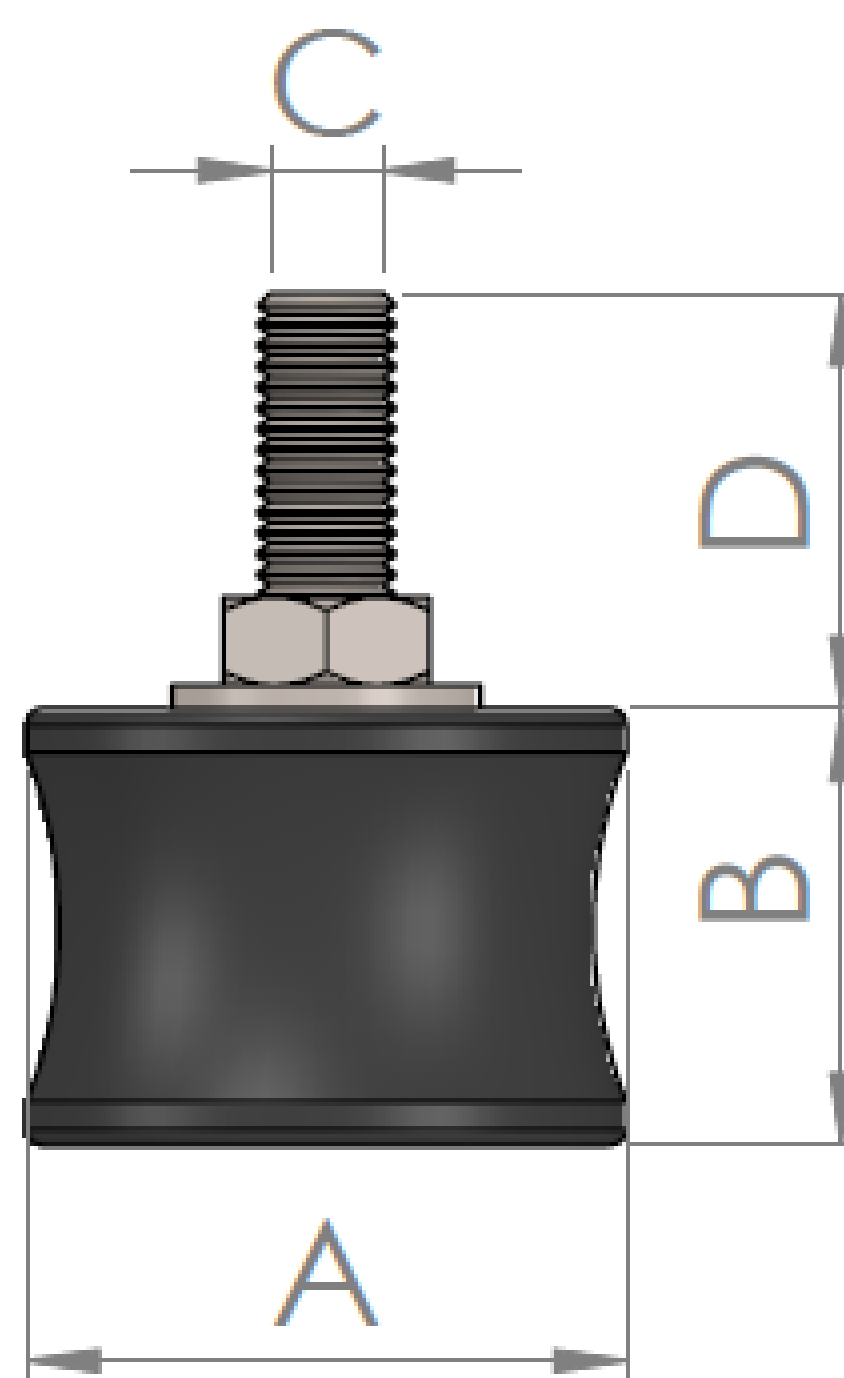

Vista 3D y
Cotizador