INGENIERÍA EN NIVELACIÓN Y ANTI-VIBRATORIO
INAHER®

Tacón Antivibratorio

Línea MLW

Inaher Inaher.mex Inaher Ingenieria en nivelacion y antivibratorio inaher




Características

- Tacón antivibratorio fabricado en caucho (NR/SBR) negro, 65 ± 5 Shore A.
- Birlo disponible en acero galvanizado o acero inoxidable T-304, permitiendo resistencia a la corrosión en entornos industriales.
- Diseño con funcionamiento a compresión, asegurando distribución eficiente de la carga y reducción de vibraciones mecánicas.

Aplicaciones


- Soporte antivibratorio para maquinaria ligera y mediana, reduciendo la transmisión de vibraciones en motores, ventiladores y compresores.
- Aislamiento de vibraciones en equipos eléctricos y electrónicos.
- Uso como tope de amortiguación en maquinaria industrial, protegiendo estructuras de golpes mecánicos repetitivos.
- Instalación en bases de generadores eléctricos, minimizando las vibraciones y mejorando la eficiencia operativa.


Modelo	Diámetro mayor (A)	Diámetro menor (B)	Tamaño de tornilo (C x E)	Altura de base (D)	Capacidad de carga Kg y Newtons	
MLW-80	82 mm	60 mm	5/8 x 1 3/4” 1/2 x 1 3/4"	40 mm	220 KG	2158.2 N
MLW-50	50 mm	40 mm	1/2 x 1 3/4" 3/8 x 1 3/4"	40 mm	150 KG	1471.5 N
MLW-40	40 mm	30 mm	3/8 x 1" 5/16 x 1"	30 mm	90 KG	882.9 N
MLW-30	30 mm	20 mm	3/8 x 1" 5/16 x 1"	30 mm	50 KG	490.5 N

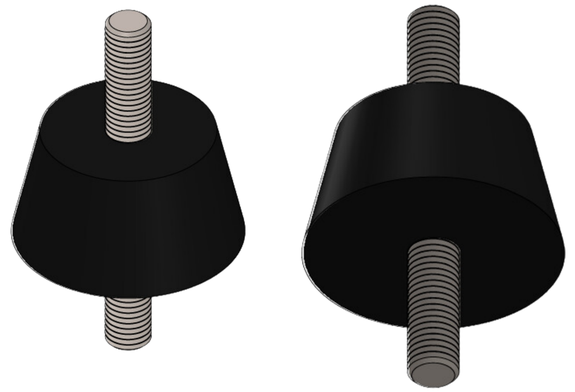


Vista 3D y cotizador

Instalación correcta a compresión

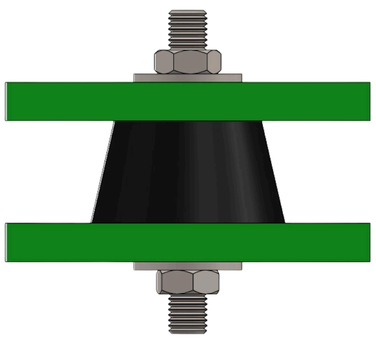

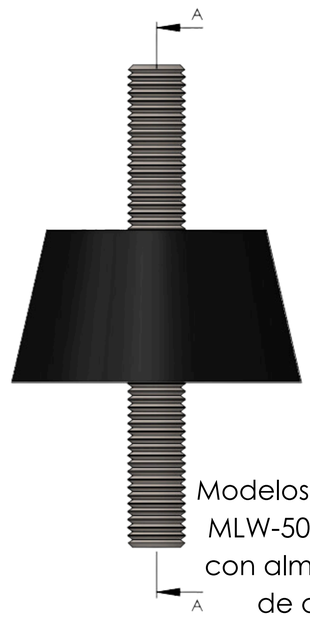

Modelos MLW-80 y MLW-50 cuentan con alma interna de acero

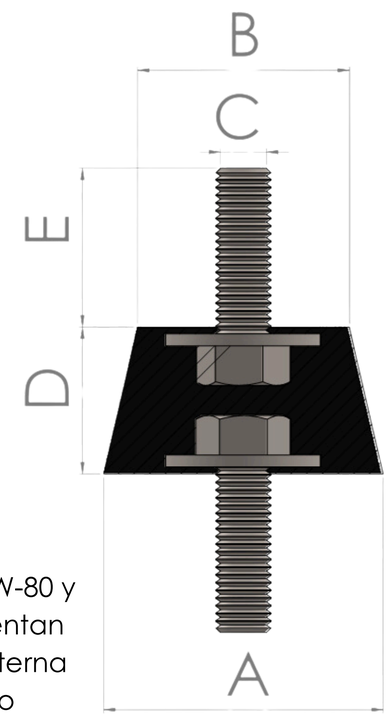

inahermex.com ventas@inahermex.com +52 5645253604 +52 5588090939