

Características

- Tacón antivibratorio fabricado en caucho (NR/SBR) negro, 65 ± 5 Shore A.
- Birlo disponible en acero galvanizado o acero inoxidable T-304, permitiendo resistencia a la corrosión en entornos industriales.
- Diseño con funcionamiento a compresión, asegurando distribución eficiente de la carga y reducción de vibraciones mecánicas.


Aplicaciones

- Industria de manufactura y maquinaria ligera, asegurando reducción de vibraciones en equipos mecánicos.
- Soporte para motores eléctricos y generadores, mejorando la estabilidad y evitando resonancias.
- Uso en compresores y sistemas de refrigeración, reduciendo el ruido y las vibraciones mecánicas.
- Montaje de equipos de laboratorio y precisión, garantizando estabilidad en mesas antivibratorias.



Vista 3D y
cotizador

Modelo	Diámetro mayor (A)	Diámetro menor (B)	Tamaño de tornilo (C x E)	Altura de base (D)	Capacidad de carga Kg y Newtons	
MLY-80	82 mm	60 mm	5/8 x 1 3/4" 1/2 x 1 3/4"	40 mm	220 KG	2158.2 N
MLY-50	50 mm	40 mm	1/2 x 1 3/4" 3/8 x 1 3/4"	40 mm	150 KG	1471.5 N
MLY-40	40 mm	30 mm	3/8 x 1" 5/16 x 1"	30 mm	90 KG	882.9 N
MLY-30	30 mm	20 mm	3/8 x 1" 5/16 x 1"	30 mm	50 KG	490.5 N

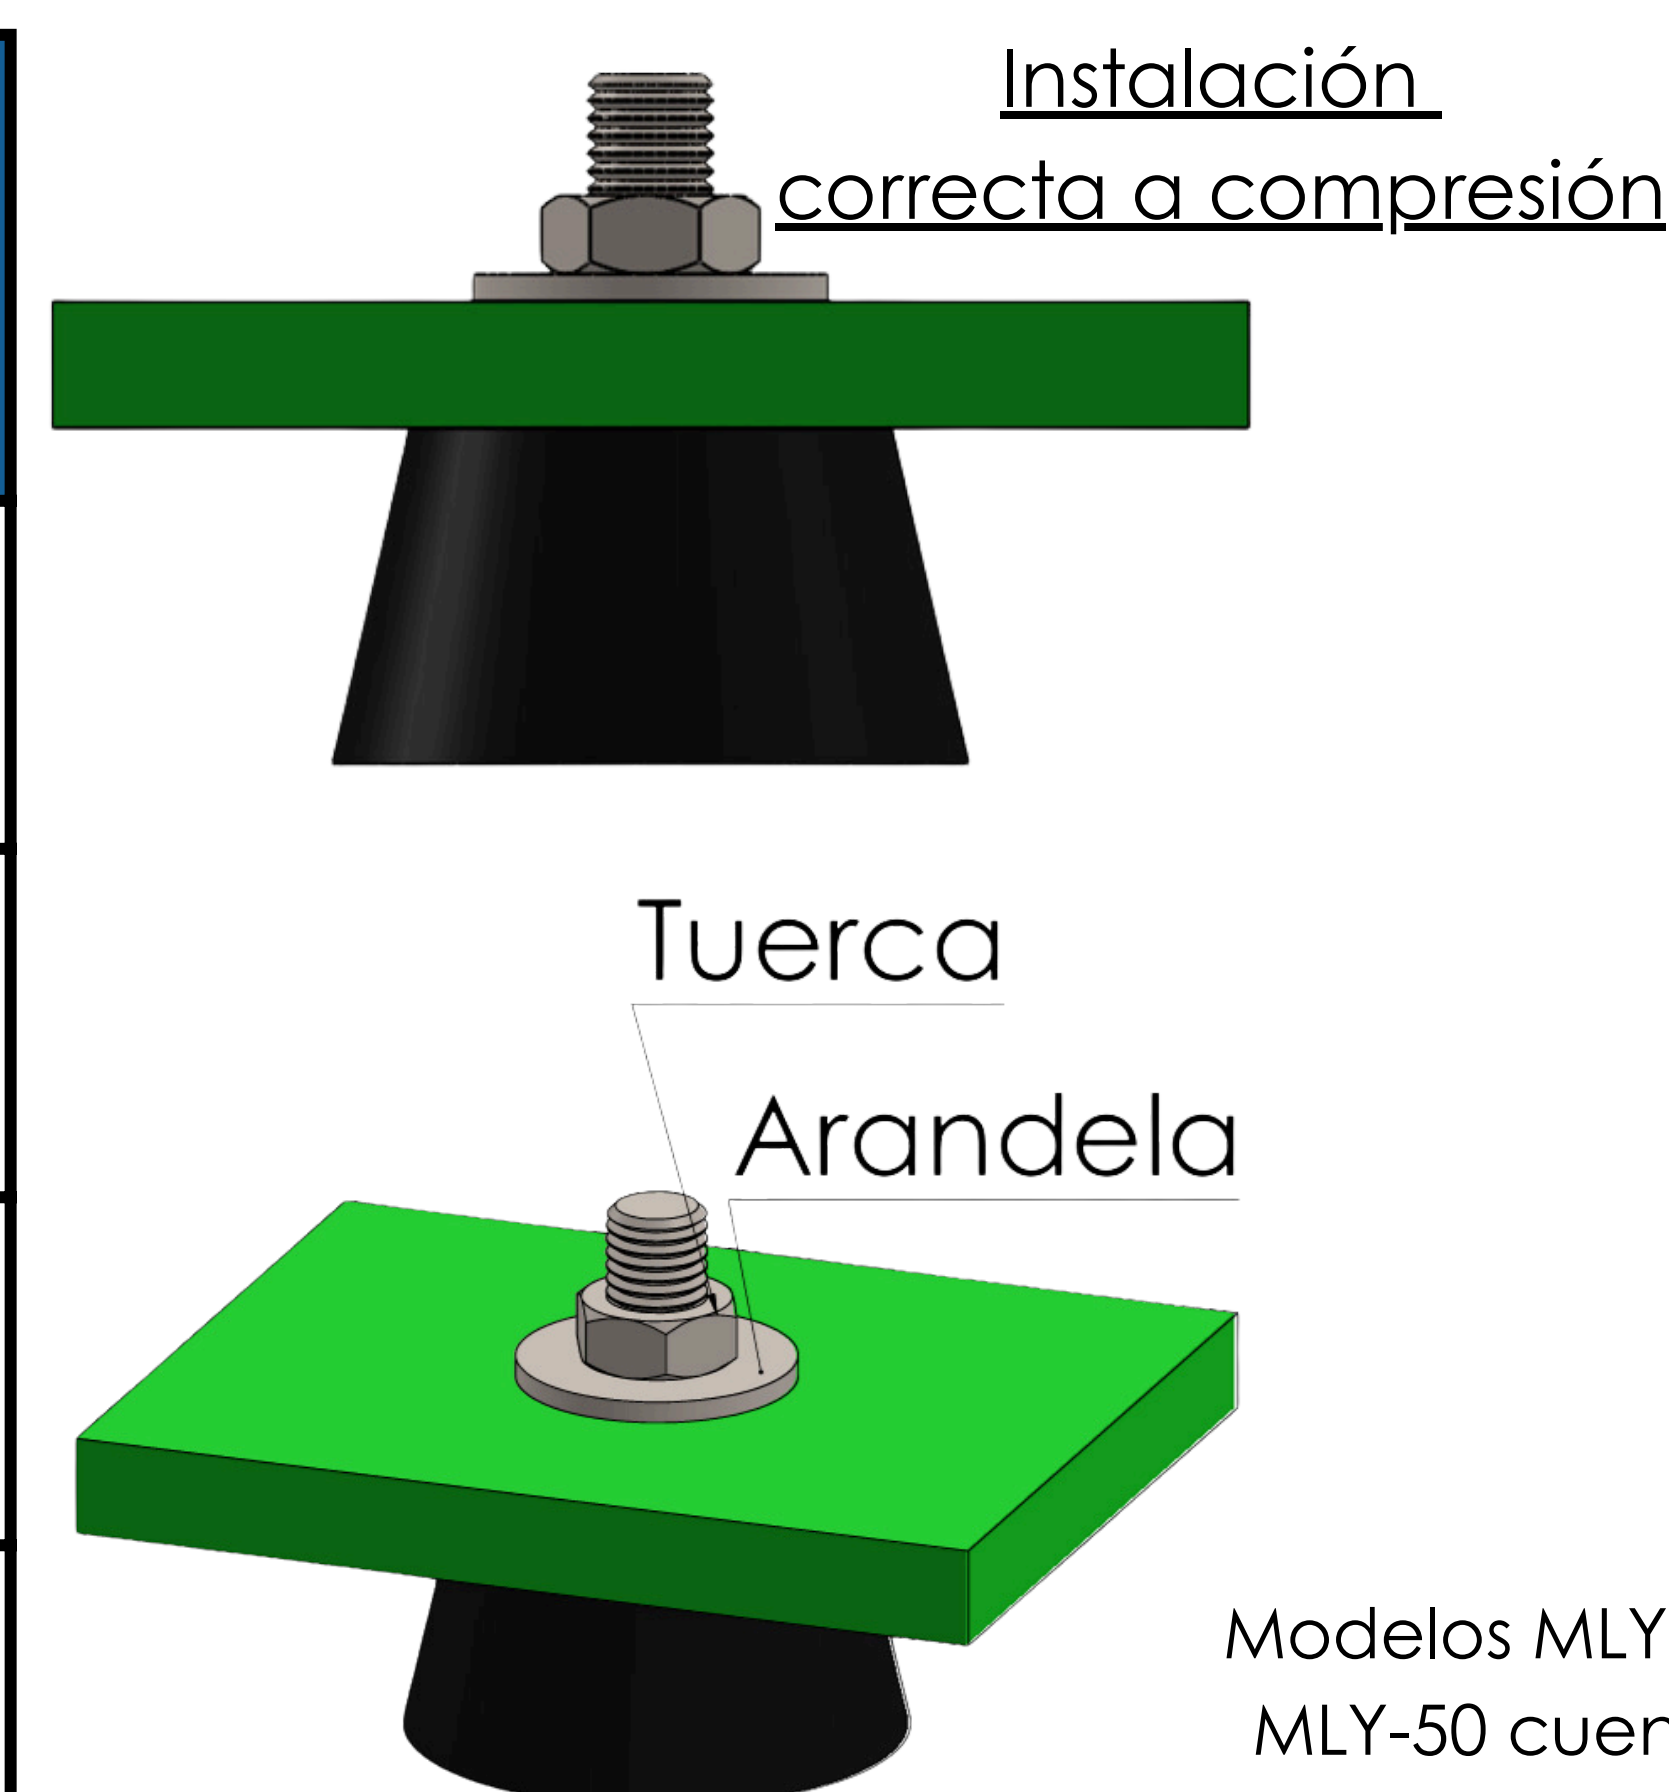

Modelos MLY-80 y
MLY-50 cuentan
con alma interna
de acero

