

Características

- Tacón antivibratorio fabricado en caucho (NR/SBR) negro, 65 ± 5 Shore A.
- Birlo disponible en material galvanizado o acero inoxidable T-304, resistencia a la corrosión en entornos industriales.
- Funcionamiento a compresión, asegurando una distribución eficiente de la carga y minimizando la transmisión de vibraciones.
- Opciones de diámetros y largos de birlo disponibles bajo pedido, adaptándose a diferentes aplicaciones.


Aplicaciones

- Soporte antivibratorio para maquinaria ligera y mediana, reduciendo la transmisión de vibraciones en motores, ventiladores y compresores.
- Aislamiento de vibraciones en equipos eléctricos y electrónicos.
- Uso como tope de amortiguación en maquinaria industrial, protegiendo estructuras de golpes mecánicos repetitivos.
- Instalación en bases de generadores eléctricos, minimizando las vibraciones y mejorando la eficiencia operativa.




Tuerca

Arandela

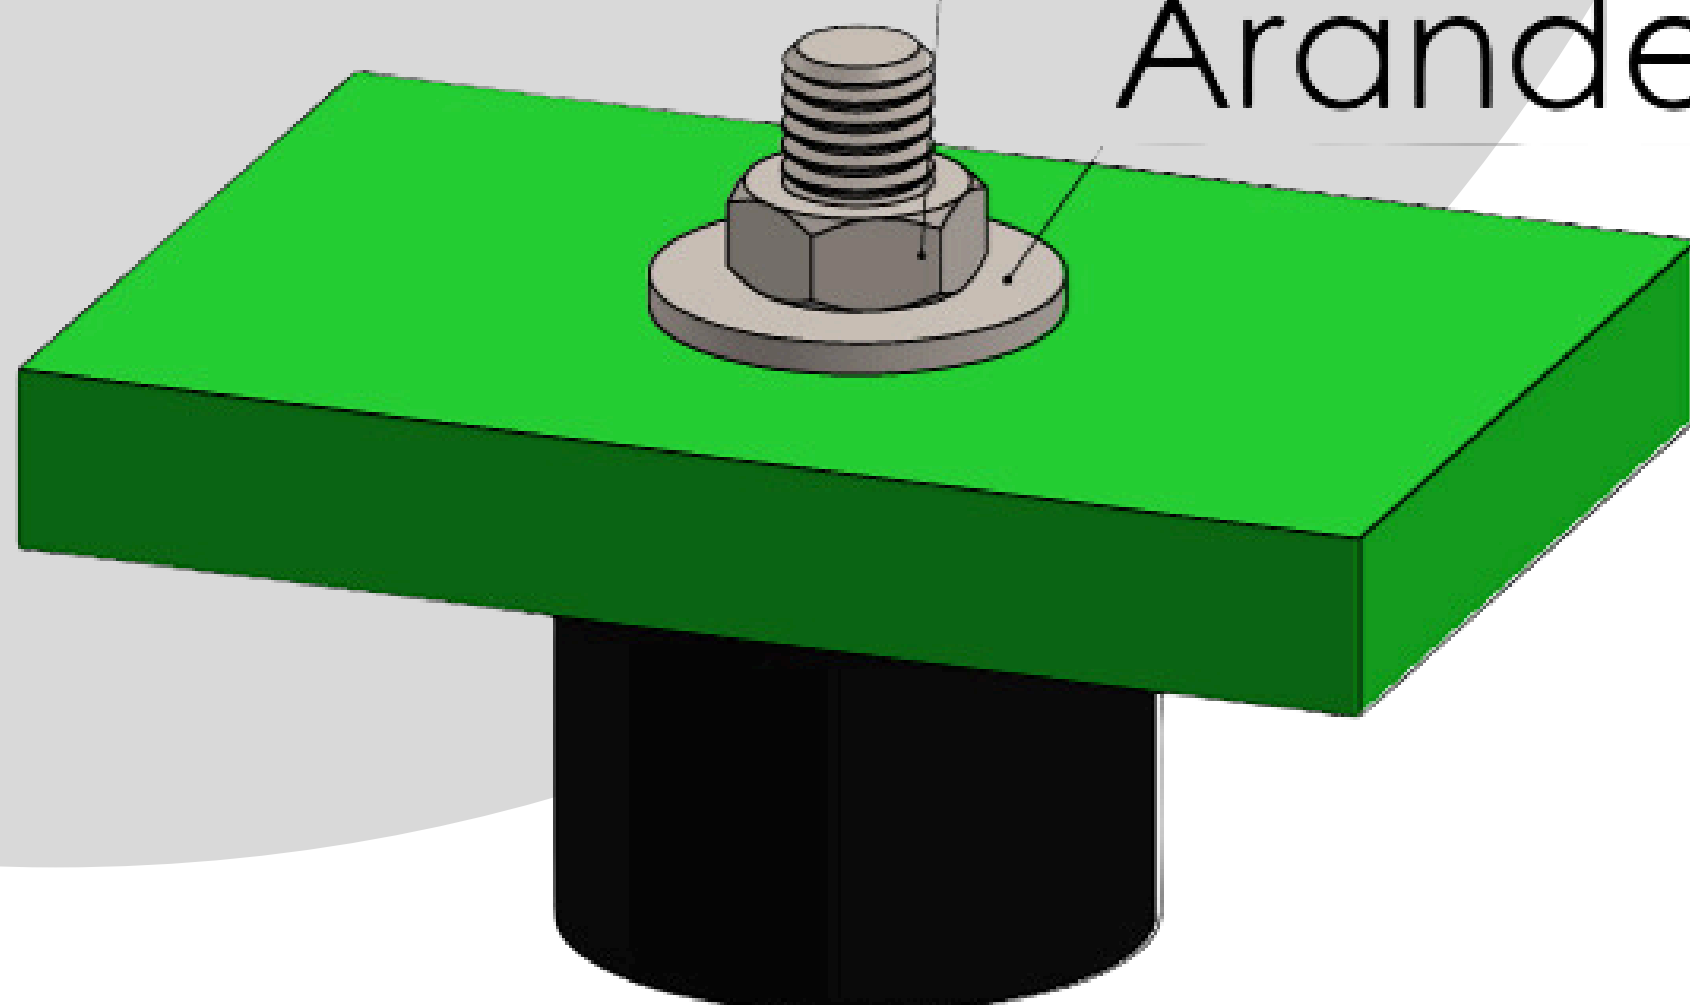

Instalación
correcta a compresión

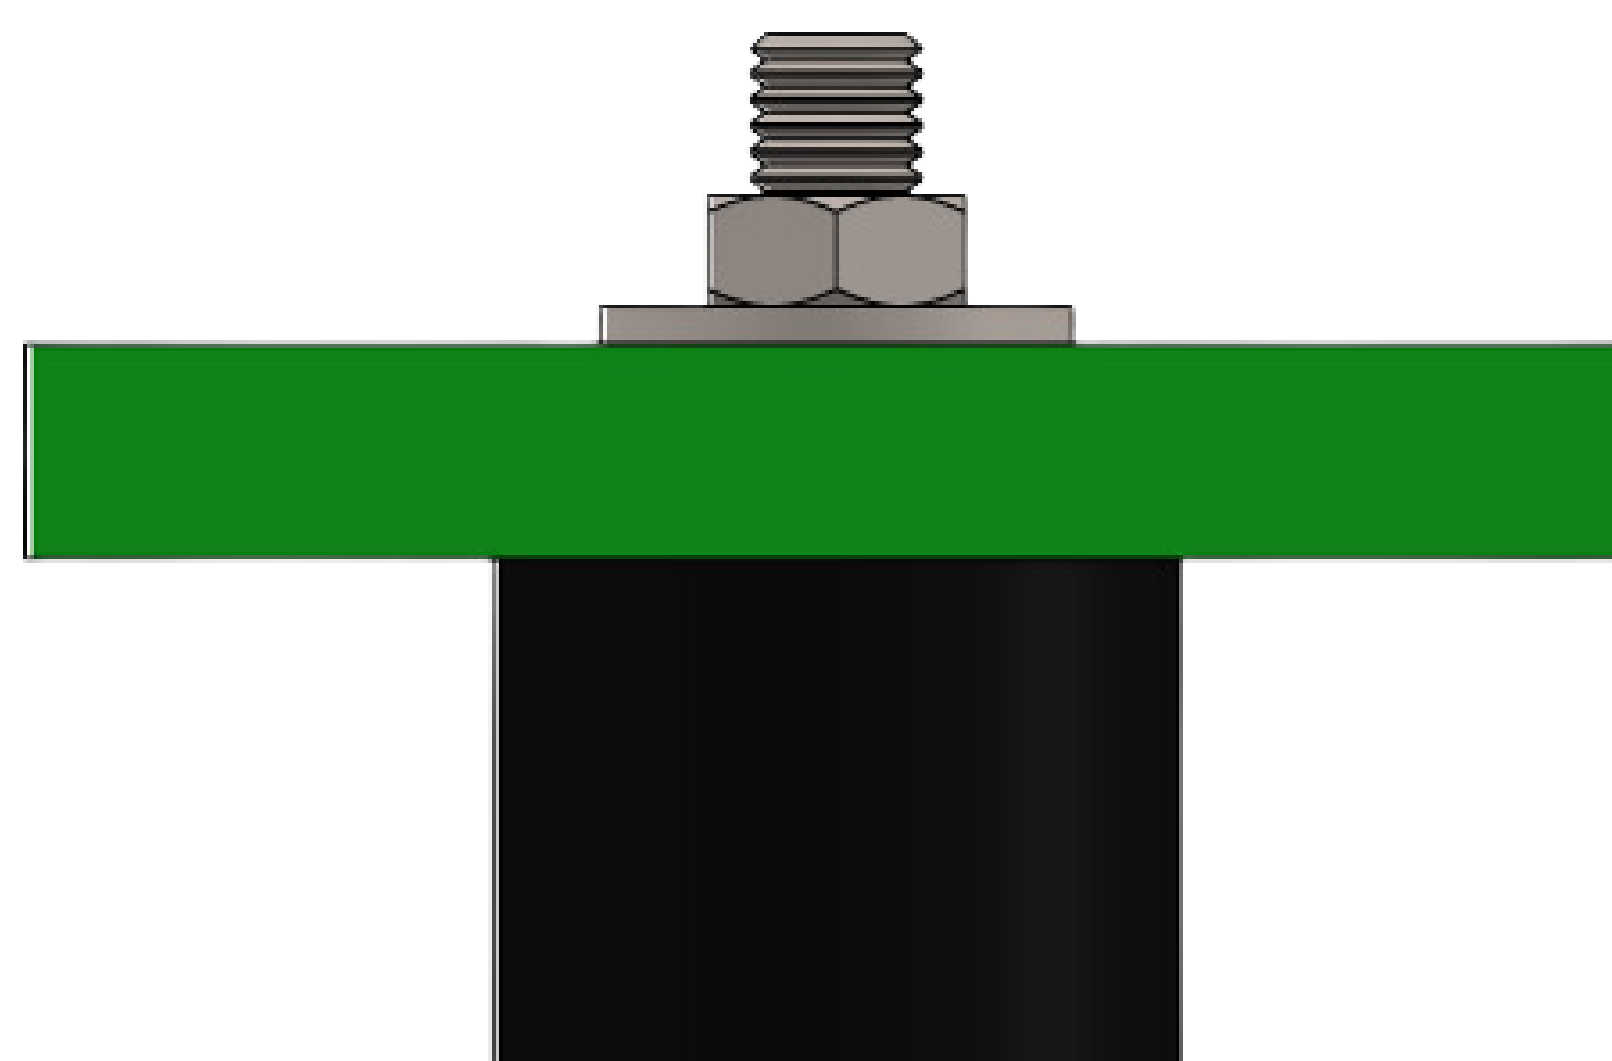

Modelo	Diámetro de base (A)	Altura de base (B)	Diámetros de tornillo posible (C)	Altura de tornillo (D)	Capacidad de carga
MPC-100	100 mm	55 mm	3/4"-10 5/8"-11	1 3/4"	400 KG
MPC-80	80 mm	45 mm	5/8"-11 1/2"-13	1 3/4"	350 KG
MPC-3*2	3"	2 1/2"	5/8"-11 1/2"-13	1 3/4"	320 KG
MPC-3	3"	1 1/2 "	5/8"-11 1/2"13	1 3/4"	300 KG
MPC-63	63 mm	68 mm	M10 x 1.50 1/2"-13	45 mm 1 3/4"	155 KG
MPC-2	2"	1 1/2"	1/2"-13 3/8"-16	1 1/2"	160 KG
MPC-2*1	2"	1"	1/2"-13 3/8"-16	1 1/2"	150 KG
MPC-40	40 mm	35 mm	3/8"-16 5/16"-18 M8 x 1.25	1" 25 mm	90 KG
MPC-4022	40 mm	22 mm	M8 x 1.25 3/8"-16 5/16"-18	25 mm 1"	60 KG
MPC-35	35 mm	30 mm	M8 x 1.25 3/8"-16 5/16"-18	25 mm 1"	50 KG
MPC-32	32 mm	32 mm	3/8"-16 5/16"-18 M8 x 1.25	1" 25 mm	50 KG
MPC-30	30 mm	30 mm	3/8"-16 5/16"-18 M8 x 1.25 1/4"-20	1" 25 mm	50 KG
MPC-25	25 mm	20 mm	1/4"-20	.850"	35 KG

Importante:
Del MPC-2*1 al MPC-100,
cuentan con alma interna
de acero.



Vista 3D y
cotizador

