INGENIERÍA EN NIVELACIÓN Y ANTI-VIBRATORIO
INAHER®

Inaher | Inaher.mex | Inaher | Ingenieria en nivelacion y antivibratorio inaher

Tacón Antivibración Macho-Macho
Línea MSF




Características


- Tacón antivibratorio fabricado en caucho (NR/SBR) negro, 65 ± 5 Shore A.
- Birlo disponible en material galvanizado e inoxidable T-304, permitiendo resistencia a la corrosión en entornos industriales.
- Diseño con funcionamiento a compresión, asegurando distribución eficiente de la carga y reducción de vibraciones mecánicas.


Aplicaciones


- Soporte antivibratorio para maquinaria ligera y mediana, reduciendo la transmisión de vibraciones en motores, ventiladores y compresores.
- Aislamiento de vibraciones en equipos eléctricos y electrónicos.
- Uso como tope de amortiguación en maquinaria industrial, protegiendo estructuras de golpes mecánicos repetitivos.
- Instalación en bases de generadores eléctricos, minimizando las vibraciones y mejorando la eficiencia operativa.

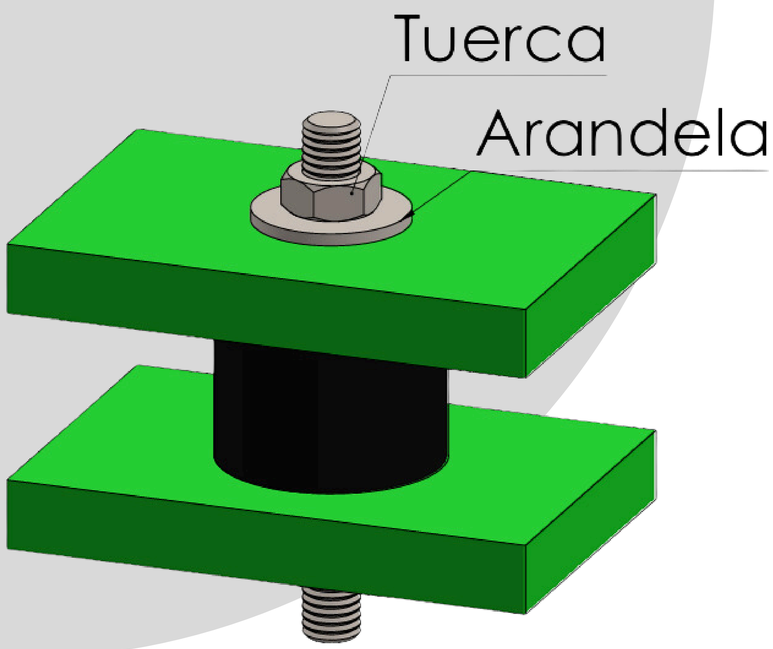

Instalación correcta a compresión

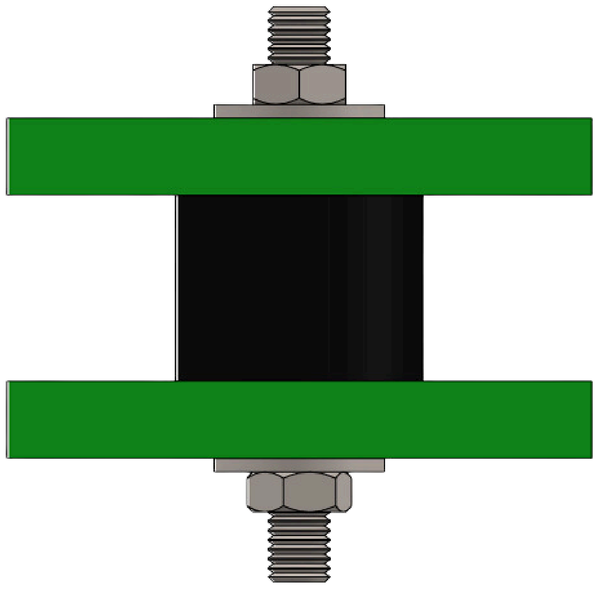

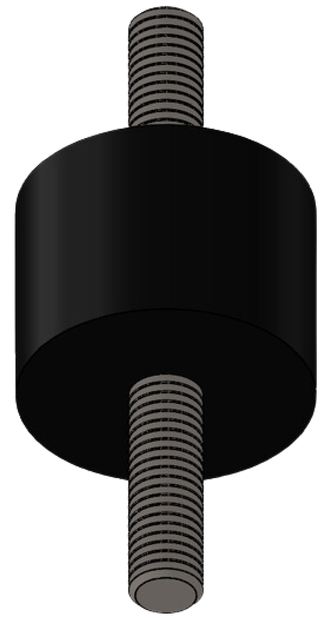

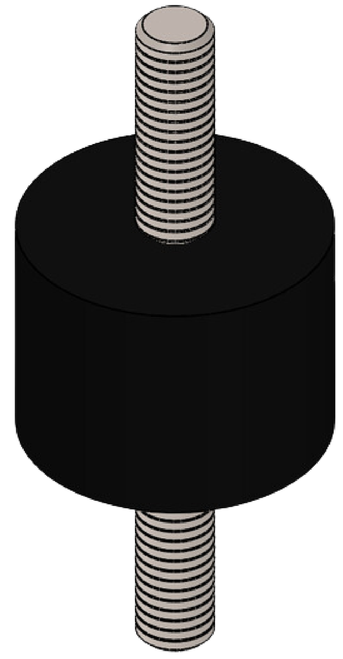

inahermex.com | ventas@inahermex.com | +52 5645253604 | +52 5588090939

INGENIERÍA EN NIVELACIÓN Y ANTI-VIBRATORIO INAHER®


Tacón Antivibración

Línea MSF

Inaher | Inaher.mex | Inaher | Ingenieria en nivelacion y antivibratorio inaher

Modelo	Diámetro de base (A)	Altura de base (B)	Diámetros de tornillo posible (C)	Altura de tornillo (D)	Capacidad de carga
MSF-100	100 mm	55 mm	3/4"-10 | 5/8"-11	1 3/4"	400 KG
MSF-80	80 mm	45 mm	5/8"-11 | 1/2"-13	1 3/4"	350 KG
MSF-3*2	3"	2 1/2"	5/8"-11 | 1/2"-13	1 3/4"	220 KG
MSF-3	3"	1 1/2 "	5/8"-11| 1/2"13	1 3/4"	200 KG
MSF-63	63 mm	68 mm	M10 x 1.50 | 1/2"-13	45 mm | 1 3/4"	155 KG
MSF-2	2"	1 1/2"	1/2"-13 | 3/8"-16	1 1/2"	160 KG
MSF-2*1	2"	1"	1/2"-13 | 3/8"-16	1 1/2"	150 KG
MSF-40	40 mm	35 mm	5/16"-18 | M8 x 1.25	1" | 25 mm	90 KG
MSF-4022	40 mm	22 mm	M8 x 1.25 | 3/8"-16 | 5/16"-18	25 mm | 1"	60 KG
MSF-35	35 mm	30 mm	M8 x 1.25 | 3/8"-16 | 5/16"-18	25 mm | 1"	50 KG
MSF-32	32 mm	32 mm	3/8"-16 | 5/16"-18 | M8 x 1.25	1" | 25 mm	50 KG
MSF-30	30 mm	30 mm	3/8"-16 | 5/16"-18 |M8 x 1.25 | 1/4"-20	1" | 25 mm	50 KG
MSF-25	25 mm	20 mm	1/4"-20	.850"	35 KG

Importante:
El MSF-100, MSF-3*2, MSF-3, MSF-2, MSF-2*1 y MSF-63 cuentan con alma interna de acero.

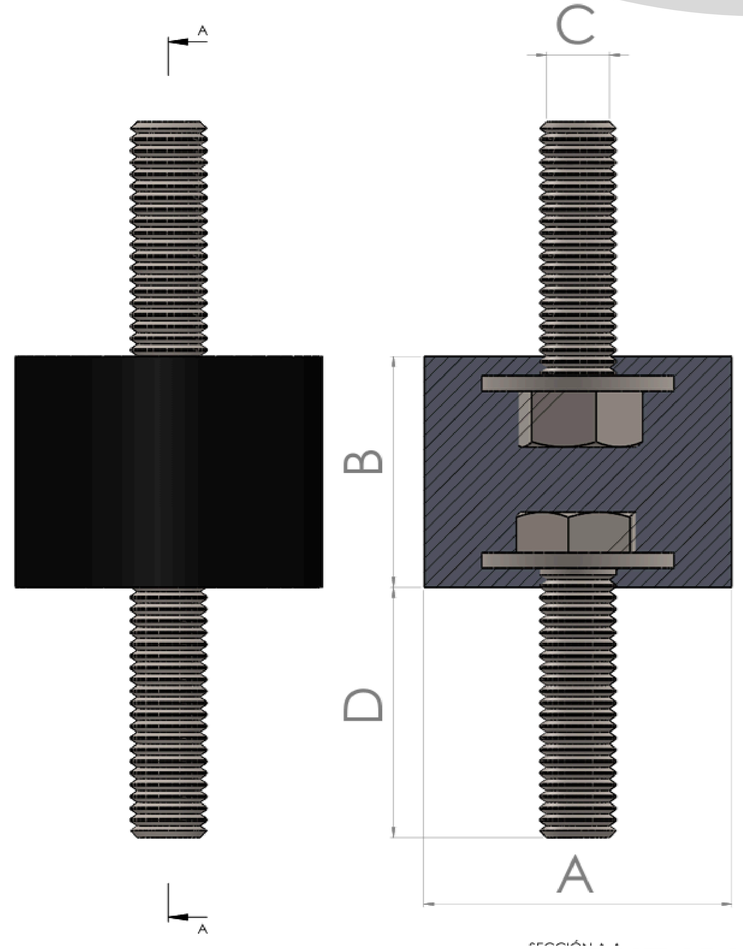

Vista 3D y cotizador

inahermex.com | ventas@inahermex.com | +52 5645253604 | +52 5588090939